




Sommaire

Les coffrets de communication

- P3-4 Coffrets C-Start 250 THD & C-Start 250 TVFO
- P5-6 Coffrets C-Start 375 THD & C-Start 375 TVFO
- P7-8 Zones Attenantes ZA250 & ZA375
- P9-10 Coffrets C-Start 500 THD & C-Start 500 TVFO
- P11-14 Coffrets C-Start 625 THD & C-Start 625 TVFO
- P15-16 Coffrets C-Smart 750 THD & C-Smart 750 TVFO
- P17-18 Coffrets C-Connected 750 THD & C-Connected 750 TVFO
- P19-20 Composants, accessoires & actifs tv

Les colonnes montantes FttH

- P21-22 Opticasa LD & Opticasa Light
- P23-24 Opticasa 50 & Opticasa 50-19"
- P25-26 Composants, accessoires & actifs

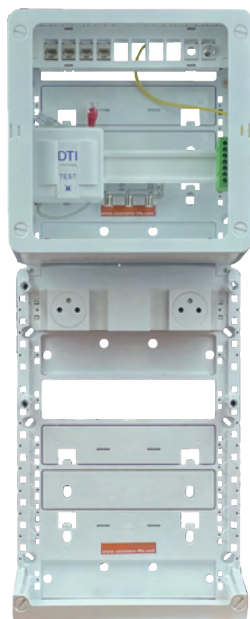



C-Start 250 THD

Résidentiel

Conforme à la réglementation du C.C.H. Article R111-1 à R111-5
Équipement Minimum requis accompagné de sa zone attenante

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels
Igues/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Start 250 Très Haut Débit - Grade 3TV

L'offre C-Start 250 Très Haut Débit de Casanova est le coffret de communication correspondant au minimum de la réglementation, sous réserve d'être associé à sa Zone Attenante.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant».

Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 250 THD des produits compatibles Grade 3TV. Le coffret de communication est dimensionné comme suit : 250x250mm - 1 rangée.

Il s'intègre harmonieusement avec les autres tableaux et équipements présents dans l'Espace Technique Electrique du Logement (ETEL).

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 8 prises RJ45.



Désignation

Réf.

C-Start 250 THD G 3TV
4 RJ45 Cat.6A blindés

CST250THD

Composition du coffret CST250THD

Equipements optionnels

- Platine 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003
- Bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI avec traversée prise F et un second support HNI pour le lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3TV (0,40m)

- PCST250
Porte en plastique pour coffret 250x250x20mm RAL 9003
- H80116AXD
Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H59250IEC/RJ45
Cordon de terminaison TV Grade 3TV lg=2.5m (7/8)



Zones Attenantes 375



Composition de la ZA375

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 1PC (non raccordée) avec 2 obturateurs 45x45



Composition de la ZA3752PCR

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 2PC (raccordées) avec 1 obturateur 45x45



Composition de la ZA3753PCR

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 3PC (raccordées)



C-Start 250 TVFO

Résidentiel

Conforme à la réglementation du C.C.H. Article R111-1 à R111-5
Équipement Minimum requis accompagné de sa zone attenante

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels
Igles/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Start 250 TVFO - Grade 3TV

L'offre C-Start 250 TVFO de Casanova est le coffret de communication correspondant au minimum de la réglementation, sous réserve d'être associé à sa Zone Attenante.

Ce nouveau coffret, intègre un O.N.T Optique/Coaxial. Ce convertisseur passif permet la transformation du signal TV Optique en signal TV coaxial pour une distribution sur prise de communication RJ45 ou sur prise coaxiale.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 250 TVFO des produits compatibles Grade 3TV.

Le coffret de communication est dimensionné comme suit : 250x250mm - 1 rangée.

Il s'intègre harmonieusement avec les autres tableaux et équipements présents dans l'Espace Technique Electrique du Logement (ETEL).

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 9 prises RJ45.

Désignation


Réf.

C-Start 250 TVFO G3TV
4 RJ45 Cat.6A blindés

CST250TVFO

Composition du coffret CST250TVFO

Équipements optionnels

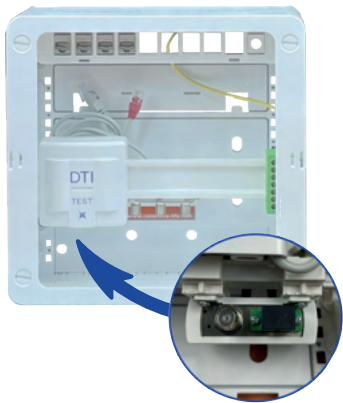

- Platine 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003
- Bandeau support pour 9 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI pour le lien de départ spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- O.N.T Optique/Coaxial convertisseur passif du signal TV optique en signal TV coaxial avec son cordon IEC Prise F mâle/mâle
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3TV (0,40m)

- PCST250 Porte en plastique pour coffret 250x250x20mm RAL 9003
- H80116AXD Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H59250IEC/RJ45 Cordon de terminaison TV Grade 3TV lg=2.5m (7/8)



Zones Attenantes 375



Composition de la ZA375



Composition de la ZA3752PCR



Composition de la ZA3753PCR

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 1PC (non raccordée) avec 2 obturateurs 45x45

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 2PC (raccordées) avec 1 obturateur 45x45

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 3PC (raccordées)



C-Start 375 THD

Résidentiel

Conforme à la réglementation du C.C.H. Article R111-1 à R111-5
 Equipement Minimum requis accompagné de sa zone attenante

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels
 Iignes/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Start 375 Très Haut Débit - Grade 3TV

L'offre C-Start 375 Très Haut Débit de Casanova est le coffret de communication correspondant à la réglementation, sous réserve d'être associé à sa Zone Attenante.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant».

Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 375 THD des produits compatibles Grade 3TV.

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 375x250mm - 2 rangées.

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 8 prises RJ45.



Désignation

Réf.

C-Start 375 THD G 3TV
 4 RJ45 Cat.6A blindés

CST375THD

Composition du coffret CST375THD

Equipements optionnels

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Platine 375x250mm avec coiffe plastique 375x250x108mm RAL 9003 ■ Bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI avec traversée prise F et un second support HNI pour le lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur) ■ 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés ■ DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m) ■ 1 Répartiteur TV R3 ULB ■ Bandeau 1PC non raccordée ■ Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3TV (0,40m) | <ul style="list-style-type: none"> ■ PCST375
Porte en plastique pour coffret 375x250x20mm RAL 9003 ■ H80116AXD
Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé ■ H59250IEC/RJ45
Cordon de terminaison TV Grade 3TV lg=2.5m (7/8) |
|---|---|

Zones Attenantes 375



Composition de la ZA375

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 1PC (non raccordée) avec 2 obturateurs 45x45



Composition de la ZA3752PCR

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 2PC (raccordées) avec 1 obturateur 45x45



Composition de la ZA3753PCR

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 3PC (raccordées)



C-Start 375 TVFO

Résidentiel

Conforme à la réglementation du C.C.H. Article R111-1 à R111-5
 Equipement Minimum requis accompagné de sa zone attenante

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels
 Iignes/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Start 375 TVFO - Grade 3TV

L'offre C-Start 375 TVFO de Casanova est le coffret de communication correspondant à la réglementation, sous réserve d'être associé à sa Zone Attenante.

Ce nouveau coffret, intègre un O.N.T Optique/Coaxial. Ce convertisseur passif permet la transformation du signal TV Optique en signal TV coaxial pour une distribution sur prise de communication RJ45 ou sur prise coaxiale.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 375 TVFO des produits compatibles Grade 3TV.

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 375x250mm - 2 rangées.

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 9 prises RJ45.

Désignation

Réf.

C-Start 375 TVFO G3TV
 4 RJ45 Cat.6A blindés

CST375TVFO

Composition du coffret CST375TVFO

Equipements optionnels



- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Platine 375x250mm avec coiffe plastique 375x250x108mm RAL 9003 ■ Bandeau support pour 9 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI pour le lien de départ spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur) ■ 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés ■ DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m) ■ O.N.T Optique/Coaxial convertisseur passif du signal TV optique en signal TV coaxial avec son cordon IEC Prise F mâle/mâle ■ 1 Répartiteur TV R3 ULB ■ Bandeau 1PC non raccordée ■ Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3TV (0,40m) | <ul style="list-style-type: none"> ■ PCST375
Porte en plastique pour coffret 375x250x20mm RAL 9003 ■ H80116AXD
Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé ■ H59250IEC/RJ45
Cordon de terminaison TV Grade 3TV lg=2.5m (7/8) |
|---|---|

Zones Attenantes 375



Composition de la ZA375

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 1PC (non raccordée) avec 2 obturateurs 45x45



Composition de la ZA3752PCR

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 2PC (raccordées) avec 1 obturateur 45x45



Composition de la ZA3753PCR

- Platine Zone Attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 3PC (raccordées)



Zone attenante 250

Résidentiel
Gamme Casanova Connected 2022

Zone attenante 250

La zone attenante 250 de la gamme Casanova Connected existe en six versions d'équipement. Elle se fixe sous le tableau de communication et permet d'accueillir les actifs multimédias.

Désignation	Equipement	Réf.
Platine Zone Attenante 250x250mm	Bandeau équipé 1PC (non raccordée) avec 2 obturateurs 45x45mm	ZA250
Platine Zone Attenante 250x250mm	Bandeau équipé 2PC (raccordées) avec 1 obturateur 45x45mm	ZA2502PCR
Platine Zone Attenante 250x250mm	Bandeau équipé 3PC (raccordées)	ZA2503PCR



ZA250



ZA2502PCR



ZA2503PCR

Zone attenante 250 avec coiffe


Désignation	Equipement	Réf.
Platine Zone Attenante 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003	Bandeau équipé 1PC (non raccordée) avec 2 obturateurs 45x45mm	ZA250C
Platine Zone Attenante 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003	Bandeau équipé 2PC (raccordées) avec 1 obturateur 45x45mm	ZA2502PCRC
Platine Zone Attenante 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003	Bandeau équipé 3PC (raccordées)	ZA2503PCRC



ZA250C



ZA2502PCRC



ZA2503PCRC



Zone attenante 375

Résidentiel
Gamme Casanova Connected 2022

Conforme à la nouvelle réglementation
du C.C.H. Article R111-1 à R111-5

Équipement requis, positionné sous le coffret
de communication.

Zone attenante 375

La zone attenante 375 de la gamme Casanova Connected existe en six versions d'équipement. Elle se fixe sous le tableau de communication et permet d'accueillir la plupart des Box du marché ou tout autres actifs multimédias.

Désignation	Équipement	Réf.
Platine Zone Attenante 375x250mm	Bandeau équipé 1PC (non raccordée) avec 2 obturateurs 45x45mm	ZA375
Platine Zone Attenante 375x250mm	Bandeau équipé 2PC (raccordées) avec 1 obturateur 45x45mm	ZA3752PCR
Platine Zone Attenante 375x250mm	Bandeau équipé 3PC (raccordées)	ZA3753PCR



ZA375



ZA3752PCR



ZA3753PCR

Zone attenante 375 avec coiffe

Désignation	Équipement	Réf.
Platine Zone Attenante 375x250mm avec coiffe plastique 375x250x108mm RAL 9003	Bandeau équipé 1PC (non raccordée) avec 2 obturateurs 45x45mm	ZA375C
Platine Zone Attenante 375x250mm avec coiffe plastique 375x250x108mm RAL 9003	Bandeau équipé 2PC (raccordées) avec 1 obturateur 45x45mm	ZA3752PCRC
Platine Zone Attenante 375x250mm avec coiffe plastique 375x250x108mm RAL 9003	Bandeau équipé 3PC (raccordées)	ZA3753PCRC



ZA375C



ZA3752PCRC



ZA3753PCRC



C-Start 500 THD

Gamme Casanova Connected 2022

Conforme à la réglementation
du C.C.H. Article R111-1 à R111-5

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels
Iignes/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Start 500 Très Haut Débit - Grade 3TV

L'offre C-Start 500 Très Haut Débit de Casanova est le coffret de communication correspondant à la réglementation.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 500 THD des produits compatibles Grade 3TV.

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 500x250mm - Zone attenante incluse.

Son petit format permet une intégration idéale dans un bac d'encastrement et ce, dans le respect des «règles de l'art».

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 8 prises RJ45.

La zone attenante comporte deux prises de courant et intègre confortablement la plupart des Box du marché et leurs périphériques.



Désignation

Réf.

C-Start 500 THD G 3TV
4 RJ45 Cat.6A blindés

CST500THD

Composition du coffret CST500THD

- Platine 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003
- Bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI avec traversée prise F et un second support HNI pour le lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3 TV (0,40m)
- Platine Zone attenante 250x250mm avec étagère support de Box
- Bandeau équipé 2PC (non raccordées)

Equipements optionnels

- PCST250
Porte en plastique pour coffret 250x250x20mm RAL 9003 
- H80116AXD
Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé 
- CKMS1
Kit de mise en service Média
1 Cordon de terminaison TV Grade 3TV Symétriseur adaptateur de média RJ45/IEC (7/8) lg=2,5m - H59250IEC/RJ45
2 Cordons Ethernet Cat.6A Grade 3TV
4 P Droit lg=3m - H69300
1 Cordon de terminaison Tél RJ45/RJ11 (bornes 4/5) lg=3m - H65001N
1 Bande auto-agrippante lg=0,80m avec 2 clips H:42mm pour fixation de la box dans ZA Casanova
- H18003TNT/SAT *
Distributeur TV Grade 3TV
2 TNT - 1 SAT
3 ports RJ45
Livré sans cordon 
- H18003TNT *
Distributeur TV Grade 3TV
3 TNT
3 ports RJ45
Livré sans cordon 
- H18002 **
Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
2 sorties RJ45
Livré sans cordon 
- H18004 **
Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
4 sorties RJ45
Livré sans cordon 

*Dispositifs de répartition et d'amplification radiofréquence TNT/SAT ou TNT

** Dispositifs de répartition radiofréquence TNT/SAT



Conforme à la réglementation
du C.C.H. Article R111-1 à R111-5

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels
Igles/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Start 500 TVFO - Grade 3TV

L'offre C-Start 500 TVFO de Casanova est le coffret de communication correspondant à la réglementation.

Ce nouveau coffret, intègre un O.N.T Optique/Coaxial. Ce convertisseur passif permet la transformation du signal TV Optique en signal TV coaxial pour une distribution sur prise de communication RJ45 ou sur prise coaxiale.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 500 TVFO des produits compatibles Grade 3TV.

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 500x250mm - Zone attenante incluse.

Son petit format permet une intégration idéale dans un bac d'encastrement et ce, dans le respect des «règles de l'art».

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 9 prises RJ45.

La zone attenante comporte deux prises de courant et intègre confortablement la plupart des Box du marché et leurs périphériques.



Désignation

Réf.

C-Start 500 TVFO G3TV
4 RJ45 Cat.6A blindés

CST500TVFO

Composition du coffret CST500TVFO

- Platine 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003
- Bandeau support pour 9 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI pour le lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- O.N.T Optique/Coaxial convertisseur passif du signal TV optique en signal TV coaxial avec son cordon IEC Prise F mâle/mâle
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3 TV (0,40m)
- Platine Zone attenante 250x250mm avec étagère support de Box
- Bandeau équipé 2PC (non raccordées)

Equipements optionnels

- PCST250
Porte en plastique pour coffret 250x250x20mm RAL 9003 
- H80116AXD
Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé 
- CKMS1
Kit de mise en service Média
1 Cordon de terminaison TV Grade 3TV Symétriseur adaptateur de média RJ45/IEC (7/8) lg=2,5m - H59250IEC/RJ45
2 Cordons Ethernet Cat.6A Grade 3TV 4 P Droit lg=3m - H69300
1 Cordon de terminaison Tél RJ45/RJ11 (bornes 4/5) lg=3m - H65001N
1 Bande auto-agrippante lg=0,80m avec 2 clips H:42mm pour fixation de la box dans ZA Casanova
- H18003TNT/SAT *
Distributeur TV Grade 3TV
2 TNT - 1 SAT
3 ports RJ45
Livré sans cordon 
- H18003TNT *
Distributeur TV Grade 3TV
3 TNT
3 ports RJ45
Livré sans cordon 
- H18002 **
Distributeur TV Passif
HNI Multiple coaxial
2 sorties RJ45
Livré sans cordon 
- H18004 **
Distributeur TV Passif
HNI Multiple coaxial
4 sorties RJ45
Livré sans cordon 

*Dispositifs de répartition et d'amplification radiofréquence TNT/SAT ou TNT

** Dispositifs de répartition radiofréquence TNT/SAT



C-Start 625 THD

Résidentiel

Conforme à la réglementation
du C.C.H. Article R111-14 à R111-5

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels
Igles/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Start 625 Très Haut Débit - Grade 3TV

L'offre C-Start 625 Très Haut Débit de Casanova est le coffret de communication correspondant à la réglementation.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 625 THD des produits compatibles Grade 3TV.

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 625x250mm - 4 rangées (Zone attenante incluse).

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 8 prises RJ45.

La zone attenante comporte deux prises de courant et intègre confortablement la plupart des Box du marché et leurs périphériques.



Désignation

Réf.

C-Start 625 THD G 3TV
4 RJ45 Cat.6A blindés

CST625THD

Composition du coffret CST625THD

- Platine 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003
- Bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI avec traversée prise F et un second support HNI pour le lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3 TV (0,40m)
- Platine Zone attenante 375x250mm avec étagère support de Box
- Bandeau équipé 2PC (non raccordées)

Equipements optionnels

- PCST250
Porte en plastique RAL 9003 pour coffret 250x250x20mm
- H80116AXD
Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H18003TNT/SAT *
Distributeur TV Grade 3TV
2 TNT - 1 SAT
3 ports RJ45
Livré sans cordon
- H18003TNT *
Distributeur TV Grade 3TV
3 TNT
3 ports RJ45
Livré sans cordon
- H18002 **
Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
2 sorties RJ45
Livré sans cordon

*Dispositifs de répartition et d'amplification radiofréquence TNT/SAT ou TNT

** Dispositifs de répartition radiofréquence TNT/SAT

- H18004 **
Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
4 sorties RJ45
Livré sans cordon

- H59250IEC/RJ45
Cordon de terminaison TV Grade 3TV lg=2.5m (7/8)



Désignation

Réf.

C-Start 625 THD G 3TV -
1 Coiffe aluminium 625x250x110 mm

CST625THDCT

Equipement optionnel

- PCST625A
1 porte en aluminium RAL 9003





C-Start 625 TVFO

Résidentiel

Conforme à la réglementation
du C.C.H. Article R111-14 à R111-5

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels
Ignes/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Start 625 TVFO - Grade 3TV

L'offre C-Start 625 TVFO de Casanova est le coffret de communication correspondant à la réglementation.


Ce nouveau coffret, intègre un O.N.T Optique/Coaxial. Ce convertisseur passif permet la transformation du signal TV Optique en signal TV coaxial pour une distribution sur prise de communication RJ45 ou sur prise coaxiale.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 625 TVFO des produits compatibles Grade 3TV.

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 625x250mm - 4 rangées (Zone attenante incluse).

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 9 prises RJ45.

La zone attenante comporte deux prises de courant et intègre confortablement la plupart les Box du marché et leurs périphériques.

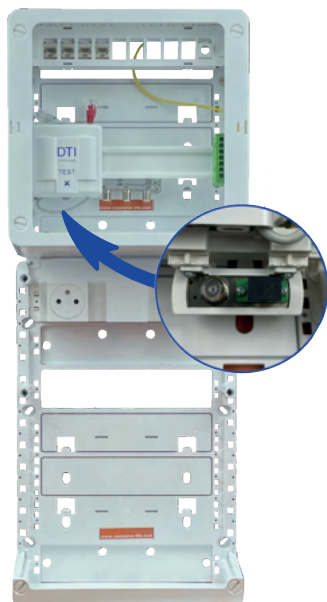

Désignation

Réf.

C-Start 625 TVFO G3TV
4 RJ45 Cat.6A blindés

CST625TVFO

Composition du coffret CST625TVFO

- Platine 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003
- Bandeau support pour 9 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI pour le lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- O.N.T Optique/Coaxial convertisseur passif du signal TV optique en signal TV coaxial avec son cordon IEC Prise F mâle/mâle
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3 TV (0,40m)
- Platine Zone attenante 375x250mm avec étagère support de Box
- Bandeau équipé 2PC (non raccordées)

Equipements optionnels

- PCST250
Porte en plastique RAL 9003 pour coffret 250x250x20mm
- H80116AXD
Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H18003TNT/SAT *
Distributeur TV Grade 3TV
2 TNT - 1 SAT
3 ports RJ45
Livré sans cordon
- H18003TNT *
Distributeur TV Grade 3TV
3 TNT
3 ports RJ45
Livré sans cordon
- *Dispositifs de répartition et d'amplification radiofréquence TNT/SAT ou TNT
- H18002 **
Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
2 sorties RJ45
Livré sans cordon
- H18004 **
Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
4 sorties RJ45
Livré sans cordon
- ** Dispositifs de répartition radiofréquence TNT/SAT
- H59250IEC/RJ45
Cordon de terminaison TV Grade 3TV
lg=2.5m (7/8)



Désignation

Réf.

C-Start 625 TVFO G3TV -
1 Coiffe aluminium 625x250x110 mm

CST625TVFOCT

Equipement optionnel

- PCST625A
1 porte en aluminium RAL 9003





C-Start 625 THDC

Résidentiel

Conforme à la réglementation
du C.C.H. Article R111-1 à R111-5

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels
Igues/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Start 625 Très Haut Débit - Grade 3TV

L'offre C-Start 625 Très Haut Débit de Casanova est le coffret de communication correspondant à la réglementation.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 625 THDC des produits compatibles Grade 3TV.

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 625x250mm - 4 rangées (Zone attenante incluse).

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 8 prises RJ45.

La zone attenante comporte deux prises de courant et intègre confortablement la plupart les Box du marché et leurs périphériques.



Désignation

Réf.

C-Start 625 THD G 3TV
4 RJ45 Cat.6A blindés

CST625THDC

Composition du coffret CST625THDC

- Platine 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003
- Bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI avec traversée prise F et un second support HNI pour le lien de départ spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3 TV (0,40m)
- Platine Zone attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 2PC (non raccordées)
- Coiffe plastique 375x250x108mm RAL 9003

Equipements optionnels

- 2 Portes en plastique RAL 9003 (1 pour coffret 250x250x20mm et 1 pour coffret 375x250x20mm)
- H80116AXD Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé 
- CKMS1 Kit de mise en service Média
1 Cordon de terminaison TV Grade 3TV Symétriseur adaptateur de média RJ45/IEC (7/8) lg=2,5m - H59250IEC/RJ45
2 Cordons Ethernet Cat.6A Grade 3TV
4 P Droit lg=3m - H69300
1 Cordon de terminaison Tél RJ45/RJ11 (bornes 4/5) lg=3m - H65001N
1 Bande auto-agrippante lg=0,80m avec 2 clips H:42mm pour fixation de la box dans ZA Casanova
- H18003TNT/SAT * Distributeur TV Actif
2 TNT - 1 SAT
3 ports RJ45
Livré sans cordon 
- H18003TNT * Distributeur TV Actif
3 TNT
3 ports RJ45
Livré sans cordon 
- H18002 ** Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
2 sorties RJ45
Livré sans cordon 
- H18004 ** Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
4 sorties RJ45
Livré sans cordon 

*Dispositifs de répartition et d'amplification radiofréquence TNT/SAT ou TNT

** Dispositifs de répartition radiofréquence TNT/SAT



C-Start 625 TVFOC

Résidentiel

Conforme à la réglementation
du C.C.H. Article R111-1 à R111-5

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels
Igues/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Start 625 TVFOC - Grade 3TV

L'offre C-Start 625 TVFOC de Casanova est le coffret de communication correspondant à la réglementation.

Ce nouveau coffret, intègre un O.N.T Optique/Coaxial. Ce convertisseur passif permet la transformation du signal TV Optique en signal TV coaxial pour une distribution sur prise de communication RJ45 ou sur prise coaxiale.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec la solution C-Start 625 TVFOC des produits compatibles Grade 3TV.

Il est dimensionné comme suit : Coffret de communication 625x250mm - 4 rangées (Zone attenante incluse).

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 4 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, son support peut recevoir jusqu'à 9 prises RJ45.

La zone attenante comporte deux prises de courant et intègre confortablement la plupart les Box du marché et leurs périphériques.



Désignation

Réf.

C-Start 625 TVFO G3TV
4 RJ45 Cat.6A blindés

CST625TVFOC

Composition du coffret CST625TVFOC

- Platine 250x250mm avec coiffe plastique 250x250x108mm RAL 9003
- Bandeau support pour 9 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI pour le lien de départ spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- O.N.T Optique/Coaxial convertisseur passif du signal TV optique en signal TV coaxial avec son cordon IEC Prise F mâle/mâle
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- Cordon de brassage TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3 TV (0,40m)
- Platine Zone attenante 375x250mm
- Bandeau équipé 2PC (non raccordées)
- Coiffe plastique 375x250x108mm RAL 9003

Equipements optionnels

- 2 Portes en plastique RAL 9003 (1 pour coffret 250x250x20mm et 1 pour coffret 375x250x20mm)
- H80116AXD Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé 
- CKMS1 Kit de mise en service Média
1 Cordon de terminaison TV Grade 3TV
Symétriseur adaptateur de média RJ45/IEC (7/8) lg=2,5m - H59250IEC/RJ45
2 Cordons Ethernet Cat.6A Grade 3TV
4 P Droit lg=3m - H69300
1 Cordon de terminaison Tél RJ45/RJ11 (bornes 4/5) lg=3m - H65001N
1 Bande auto-agrippante lg=0,80m avec 2 clips H:42mm pour fixation de la box dans ZA Casanova
- H18003TNT/SAT * Distributeur TV Actif
2 TNT - 1 SAT
3 ports RJ45
Livré sans cordon 
- H18003TNT * Distributeur TV Actif
3 TNT
3 ports RJ45
Livré sans cordon 
- H18002 ** Distributeur TV Passif
HNI Multiple coaxial
2 sorties RJ45
Livré sans cordon 
- H18004 ** Distributeur TV Passif
HNI Multiple coaxial
4 sorties RJ45
Livré sans cordon 

*Dispositifs de répartition et d'amplification radiofréquence TNT/SAT ou TNT

** Dispositifs de répartition radiofréquence TNT/SAT



C-Smart 750 THD

Résidentiel

Conforme à la réglementation
du C.C.H. Article R111-1 à R111-5

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels
Ignes/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Smart 750 Très Haut Débit - Grade 3TV

L'offre C-Smart 750 Très Haut Débit de Casanova est un tableau de communication apportant confort et évolutivité au réseau VDI du Logement. Il s'intègre harmonieusement avec les autres tableaux et équipements présents dans l'Espace Technique Electrique du Logement (ETEL).

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec le tableau C-Smart 750 THD des produits compatibles Grade 3TV. Il est dimensionné comme suit : Tableau de communication 750x250mm

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 8 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées. Le tableau comporte trois prises de courant raccordées, pour brancher les équipements multimédia et accueillir confortablement la plupart des Box du marché.

Désignation

Réf.

C-Smart 750 THD G 3TV
8 RJ45 Cat.6A blindés

CSM750THD



Composition du coffret CSM750THD

- Platine 750x250m avec coiffe aluminium 750x250x110mm RAL 9003
- Bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI avec traversée prise F et un second support HNI pour le lien de départ spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 8 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- 2 Cordons TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3TV Cordon de brassage RJ45/F (0.40m) Cordon de terminaison TV RJ45/IEC (2,5m)
- Bandeau 3PC avec prises raccordées sur cordon secteur 1000R2V - 3G - 1,5mm² - rigide
- Bandeau rail DIN supplémentaire
- 2 Cordons RJ11/RJ45 Cordon de terminaison pour téléphone Cordon de terminaison pour Box

Equipements optionnels

- PCSM750 Porte en aluminium 750x250mm RAL 9003
- H80116AXD Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H10101-3PCR Bandeau 3PC avec prises raccordées sur cordon secteur 4 clips de fixation (2 de H: 30mm + 2 de H: 42mm)
- H10500P Bandeau rail DIN
- H18003TNT/SAT * Distributeur TV Grade 3TV 2 TNT - 1 SAT 3 ports RJ45 Livré sans cordon
- H18003TNT * Distributeur TV Grade 3TV 3 TNT 3 ports RJ45 Livré sans cordon
- H18002 ** Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial 2 sorties RJ45 Livré sans cordon
- H18004 ** Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial 4 sorties RJ45 Livré sans cordon
- H59250IEC/RJ45 Cordon de terminaison TV Grade 3TV lg=2.5m (7/8)

*Dispositifs de répartition et d'amplification radiofréquence TNT/SAT ou TNT

** Dispositifs de répartition radiofréquence TNT/SAT



C-Smart 750 TVFO

Résidentiel

Conforme à la réglementation
du C.C.H. Article R111-1 à R111-5

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels
Igues/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Smart 750 TVFO - Grade 3TV

L'offre C-Smart 750 TVFO de Casanova est un tableau de communication apportant confort et évolutivité au réseau VDI du Logement. Il s'intègre harmonieusement avec les autres tableaux et équipements présents dans l'Espace Technique Electrique du Logement (ETEL).

Ce nouveau tableau de communication, intègre un O.N.T Optique/Coaxial. Ce convertisseur passif permet la transformation du signal TV Optique en signal TV coaxial pour une distribution sur prise de communication RJ45 ou sur prise coaxiale.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec le tableau C-Smart 750 TVFO des produits compatibles Grade 3TV. Il est dimensionné comme suit : Tableau de communication 750x250mm

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 8 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées. Le tableau comporte trois prises de courant raccordées, pour brancher les équipements multimédia et accueillir confortablement la plupart des Box du marché.

Désignation

Réf.

C-Smart 750 TVFO G3TV
8 RJ45 Cat.6A blindés

CSM750TVFO

Composition du coffret CSM750TVFO

- Platine 750x250m avec coiffe aluminium 750x250x110mm RAL 9003
- Bandeau support pour 9 connecteurs RJ45 équipé d'un support HNI pour le lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
 - 8 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés
- DTI sur rail DIN (module RC inclus) préconnecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m)
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- O.N.T Optique/Coaxial convertisseur passif du signal TV optique en signal TV coaxial avec son cordon IEC Prise F mâle/mâle
- 2 Cordons TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3TV
Cordon de brassage RJ45/F (0,40m)
Cordon de terminaison TV RJ45/IEC (2,5m)
- Bandeau 3PC avec prises raccordées sur cordon secteur 1000R2V - 3G - 1,5mm² - rigide
- Bandeau rail DIN supplémentaire
- 2 Cordons RJ11/RJ45
Cordon de terminaison pour téléphone
Cordon de terminaison pour Box

Equipements optionnels

- PCSM750
Porte en aluminium 750x250mm RAL 9003
- H80116AXD
Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H10101-3PCR
Bandeau 3PC avec prises raccordées sur cordon secteur
4 clips de fixation (2 de H: 30mm + 2 de H: 42mm)
- H10500P
Bandeau rail DIN
- H18003TNT/SAT *
Distributeur TV Grade 3TV
2 TNT - 1 SAT
3 ports RJ45
Livré sans cordon
- H18003TNT *
Distributeur TV Grade 3TV
3 TNT
3 ports RJ45
Livré sans cordon
- H18002 **
Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
2 sorties RJ45
Livré sans cordon
- H18004 **
Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
4 sorties RJ45
Livré sans cordon
- H59250IEC/RJ45
Cordon de terminaison TV Grade 3TV
lg=2.5m (7/8)

*Dispositifs de répartition et d'amplification radiofréquence TNT/SAT ou TNT

** Dispositifs de répartition radiofréquence TNT/SAT





C-Connected 750 THD

Résidentiel

Conforme à la réglementation
du C.C.H. Article R111-1 à R111-5

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels
Igles/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Connected 750 Très Haut Débit - Grade 3TV

L'offre C-Connected 750 THD de Casanova est un tableau de communication «Smarthome Ready» proposant la qualité d'un réseau très haut débit et la possibilité d'intégrer de nombreuses fonctions domotiques.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec le tableau C-Connected 750 THD des produits compatibles Grade 3TV.

Il est dimensionné comme suit : Tableau de communication 750x250 mm

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 8 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, il peut recevoir jusqu'à 18 prises RJ45. Le coffret intègre deux bandeaux de deux prises de courant pour le branchement de l'ensemble des actifs multimédia ou domotique.



Désignation	Equipement	Réf.
C-Connected 750 THD G3TV 8 RJ45 Cat.6A blindés	—	CCO750THDSA

Composition du coffret CCO750THDSA

- Platine 750x250mm avec coiffe en aluminium 750x250x110mm RAL 9003
- 8 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés évolutif à 19 RJ45
- 2 Bandeaux supports équipés de 8 connecteurs RJ45, évolutif à 18 et équipé d'un support HNI avec traversée prise F et un second support HNI pour le lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- 2 Cordons TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3TV
Cordon de brassage RJ45/F - (0,40m)
Cordon de terminaison TV RJ45/IEC - (2,5m)
- 2 Bandeaux 2PC avec prises raccordées sur cordon secteur 1000R2V - 3G - 1,5mm² - rigide
- Bandeau rail DIN supplémentaire
- 2 Cordons RJ11/RJ45
Cordon de terminaison pour téléphone
Cordon de terminaison pour Box

Equipements optionnels

- PCSM750
Porte en aluminium 750x250mm RAL 9003
- H80116AXS
Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H18003TNT/SAT *
Distributeur TV Grade 3TV
2 TNT - 1 SAT
3 ports RJ45
Livré sans cordon
- H18003TNT *
Distributeur TV Grade 3TV
3 TNT
3 ports RJ45
Livré sans cordon
- *Dispositifs de répartition et d'amplification radiofréquence TNT/SAT ou TNT
- H18002 **
Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
2 sorties RJ45
Livré sans cordon
- H18004 **
Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
4 sorties RJ45
Livré sans cordon
- ** Dispositifs de répartition radiofréquence TNT/SAT
- H59250IEC/RJ45
Cordon de terminaison TV Grade 3TV
lg=2.5m (7/8)





C-Connected 750 TVFO

Résidentiel

Conforme à la réglementation
du C.C.H. Article R111-1 à R111-5

Conforme à la Charte d'Engagements des Industriels
Igles/Sycabel/Consuel/FFIE/Promotelec

C-Connected 750 TVFO - Grade 3TV

L'offre C-Connected 750 TVFO de Casanova est un tableau de communication «Smarthome Ready» proposant la qualité d'un réseau très haut débit et la possibilité d'intégrer de nombreuses fonctions domotiques.

Ce nouveau tableau de communication, intègre un O.N.T Optique/Coaxial. Ce convertisseur passif permet la transformation du signal TV Optique en signal TV coaxial pour une distribution sur prise de communication RJ45 ou sur prise coaxiale.

Signataire de la Charte d'Engagements des Industriels : «Pour un réseau de communication résidentiel conforme et performant». Casanova s'engage à respecter les normes en vigueur et à fournir avec le tableau C-Connected 750 TVFO des produits compatibles Grade 3TV.

Il est dimensionné comme suit : Tableau de communication 750x250 mm

Pré-monté, il est équipé dans sa version standard de 8 prises de communication RJ45 Grade 3TV - Cat 6A blindées, il peut recevoir jusqu'à 19 prises RJ45. Le coffret intègre deux bandeaux de deux prises de courant pour le branchement de l'ensemble des actifs multimédia ou domotique.



Désignation	Equipement	Réf.
C-Connected 750 TVFO G3TV 8 RJ45 Cat.6A blindés	—	CCO750TVFOSA

Composition du coffret CCO750TVFOSA

- Platine 750x250mm avec coiffe en aluminium 750x250x110mm RAL 9003
- 8 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés évolutif à 19 RJ45
- 2 Bandeaux supports équipés de 8 connecteurs RJ45, évolutif à 19 et équipé d'un support HNI pour le lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur)
- O.N.T Optique/Coaxial convertisseur passif du signal TV optique en signal TV coaxial avec son cordon IEC Prise F mâle/mâle
- 1 Répartiteur TV R3 ULB
- 2 Cordons TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3TV
Cordon de brassage RJ45/F - (0,40m)
Cordon de terminaison TV RJ45/IEC - (2,5m)
- 2 Bandeaux 2PC avec prises raccordées sur cordon secteur 1000R2V - 3G - 1,5mm² - rigide
- Bandeau rail DIN supplémentaire
- 2 Cordons RJ11/RJ45
Cordon de terminaison pour téléphone
Cordon de terminaison pour Box











Equipements optionnels

- PCSM750
Porte en aluminium 750x250mm RAL 9003
- H80116AXS
Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindé
- H18003TNT/SAT *
Distributeur TV Grade 3TV
2 TNT - 1 SAT
3 ports RJ45
Livré sans cordon
- H18003TNT *
Distributeur TV Grade 3TV
3 TNT
3 ports RJ45
Livré sans cordon
- *Dispositifs de répartition et d'amplification radiofréquence TNT/SAT ou TNT
- H18002 **
Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
2 sorties RJ45
Livré sans cordon
- H18004 **
Distributeur TV Passif HNI Multiple coaxial
4 sorties RJ45
Livré sans cordon
- ** Dispositifs de répartition radiofréquence TNT/SAT
- H59250IEC/RJ45
Cordon de terminaison TV Grade 3TV
lg=2.5m (7/8)








Les bandeaux pour coffret de communication & accessoires


Désignation	Réf.	
Bandeau nu pour 10 connecteurs Keystone	H10110K001	
Bandeau équipé de 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés	H10104G3TV	
Bandeau équipé de 8 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés	H10108G3TV	
Bandeau équipé de 10 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés	H10110G3TV	
Connecteur Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés	H80116AXD	
Bandeau 1PC avec prise non raccordée	H10101-1PC	
Bandeau 2PC avec prises non raccordées	H10101-2PC	
Bandeau 2PC avec prises raccordées sur cordon secteur	H10101-2PCR	
Bandeau 3PC avec prises raccordées sur cordon secteur	H10101-3PCR	
Bandeau rail DIN - 4 clips de fixation (2 de H:30 + 2 de H: 42mm)	H10500P	
Lot de 2 Clips pour bandeau Hauteur 30mm	ADH30001	
Lot de 2 Clips pour bandeau Hauteur 42mm	ADH42001	
Support HNI pour connecteur F (livré sans connecteur F)	PMMK001	

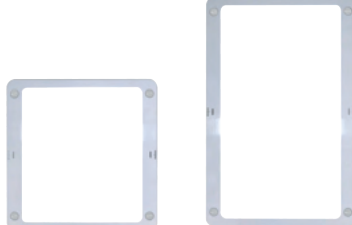Les coiffes et les portes pour coffret

Désignation	Réf.	
Coiffe plastique 250x250mm - 4 Vis incluses RAL 9003	CSTCOIFFE250	
Coiffe plastique 375x250mm - 4 Vis incluses RAL 9003	CSTCOIFFE375	
Porte plastique pour coffret 250x250mm RAL 9003	PCST250	
Porte plastique pour coffret 375x250mm RAL 9003	PCST375	
Porte aluminium pour coffret 625x250mm RAL 9003	PCST625	
Porte aluminium pour coffret 750x250mm RAL 9003	PCSM750	

Les Kits de mise en service média & cordons

Désignation	Réf.	
Kit de mise en service MEDIA 1 1 TV lg=2,5m - 2 Ethernet lg=3m - 1 Tél lg=3m - Bande auto-agrippante lg=0,80m - 2 adapt. H42mm	CKMS1	
Kit de mise en service MEDIA 2 2 TV lg=2,5m - 2 Ethernet lg=3m - 1 Tél lg=3m - Bande auto-agrippante lg=0,80m - 2 adapt. H42mm	CKMS2	
Kit de mise en service MEDIA 3 3 TV lg=2,5m - 3 Ethernet lg=3m - 1 Tél lg=3m - Bande auto-agrippante lg=0,80m - 2 adapt. H42mm	CKMS3	
Kit de mise en service MEDIA 4 4 TV lg=2,5m - 4 Ethernet lg=3m - 1 Tél lg=3m - Bande auto-agrippante lg=0,80m - 2 adapt. H42mm	CKMS4	

Désignation	Réf.	
Cordon lan FFTP 4P droit lg=0,5m - Cat.6A-Grade 3TV	H69050	
Cordon lan FFTP 4P droit lg=1m - Cat.6A-Grade 3TV	H69100	
Cordon lan FFTP 4P droit lg=2m - Cat.6A-Grade 3TV	H69200	
Cordon lan FFTP 4P droit lg=3m - Cat.6A-Grade 3TV	H69300	
Cordon lan FFTP 4P droit lg=5m - Cat.6A-Grade 3TV	H69500	
Cordon Tél VOIP (Box/QFM) RJ11	H10411	
Cordon RJ11/RJ45 Ligne 1 Tél (bornes 4,5) lg= noir 3m	H65001N	
Cordon RJ11/RJ45 Ligne 1 Tél (bornes 4,5) lg= noir 0,3m	H65001N/30	



Accessoires de réseau & Testeur

Désignation	Réf.
Dédoubleur TDC/PDC - TV ou Tel L1 + Ethernet	H54001
Dédoubleur TDC/PDC Tél L1 + Tel L2	H54002
Dédoubleur TDC /PDC TV + Tel L1 ou ADSL	H54003
Dédoubleur TDC/PDC Ethernet + Tel L2	H54004
Dédoubleur TDC /PDC Ethernet + Ethernet	H54005
Dédoubleur TDC/PDC Portier + Portier	H54006
Dédoubleur TDC/PDC Enceinte 1 + Enceinte 2	H54007
Dédoubleur TDC /PDC TV + Entrée son stéréo	H54008
Dédoubleur Ethernet/Tél. Numérique	H54009
Dédoubleur Tél. Numérique/Tél. Numérique	H54101
Dédoubleur TDC /PDC Tél L1+Fax L 1/ADSL	H54102
Dédoubleur TV/Tél. Numérique	H54103
Testeur de câblage (livré sans pile)	H66165



Actifs TV & cordons Résidentiel

Désignation	Réf.
Distributeur TV Passif - HNI Multiple Coaxial/2 sorties RJ45 (livré sans cordon)	H18002
Distributeur TV Passif - HNI Multiple Coaxial/4 sorties RJ45 (livré sans cordon)	H18004
Distributeur TV Actif - HNI Multiple Coaxial/3 sorties RJ45 3 TNT (livré sans cordon)	H18003TNT
Distributeur TV Actif - HNI Multiple Coaxial/3 sorties RJ45 2 TNT/1 SAT (livré sans cordon)	H18003TNT/SAT
Repartiteur TV ULB 2 directions	H66202
Repartiteur TV ULB 3 directions	H66203
Repartiteur TV ULB 2 directions avec 3 bouchons de charge 75 Ohms	H66203C
Repartiteur TV ULB 4 directions	H66204
Cordon de Brassage TV - Symétriseur adaptateur de média Grade 3 TV lg=0,40m F/RJ45 - (7-8)	H59040F/RJ45
Cordon de Terminaison TV - Symétriseur adaptateur de média Grade 3 TV RJ45/IEC lg=2,5 m (7-8)	H59250IEC/RJ45



Actifs TV & cordon Tertiaire

Désignation	Réf.
Switch TV 8 ports RJ45 (extensible à 16) - 2U	H17008
Switch TV Optique 8 ports (extensible à 16) - 2U	H17008TVFO
Carte d'extension TV 4 ports RJ45 pour Switch TV (H17008 ou H17008TVFO)	H17008/4
Alimentation pour Switch TV H17008 ou H17008TVFO	ALIMSWITCH
Cordon de terminaison TV- RJ45/IEC lg= 2,50m (4-5/7-8) exclusivement pour Switch TV H17008 ou H17008TVFO	H59250





Opticasa LD

12 lots maximum

CONFORME
objectif
fibre

Résidentiel


Z
M
D
*
Z
T
D
*
*

La colonne montante optique Opticasa LD - 1 Fibre

Cette colonne montante en fibre optique, est destinée aux immeubles neufs situés en zones moins denses ZMD, ou en zones très denses ZTD.

La solution Opticasa LD est adaptée pour des immeubles n'excédant pas 12 lots (logements et/ou locaux à usage professionnel). Opticasa LD, ne nécessite aucune soudure. Elle est constituée de liens d'abonné optiques, lovés au BPI en pied d'immeuble et raccordés au DTIO situé dans le tableau de communication.

La colonne montante Opticasa LD, est conforme au Guide Objectif Fibre et aux attentes des opérateurs FAI THD.

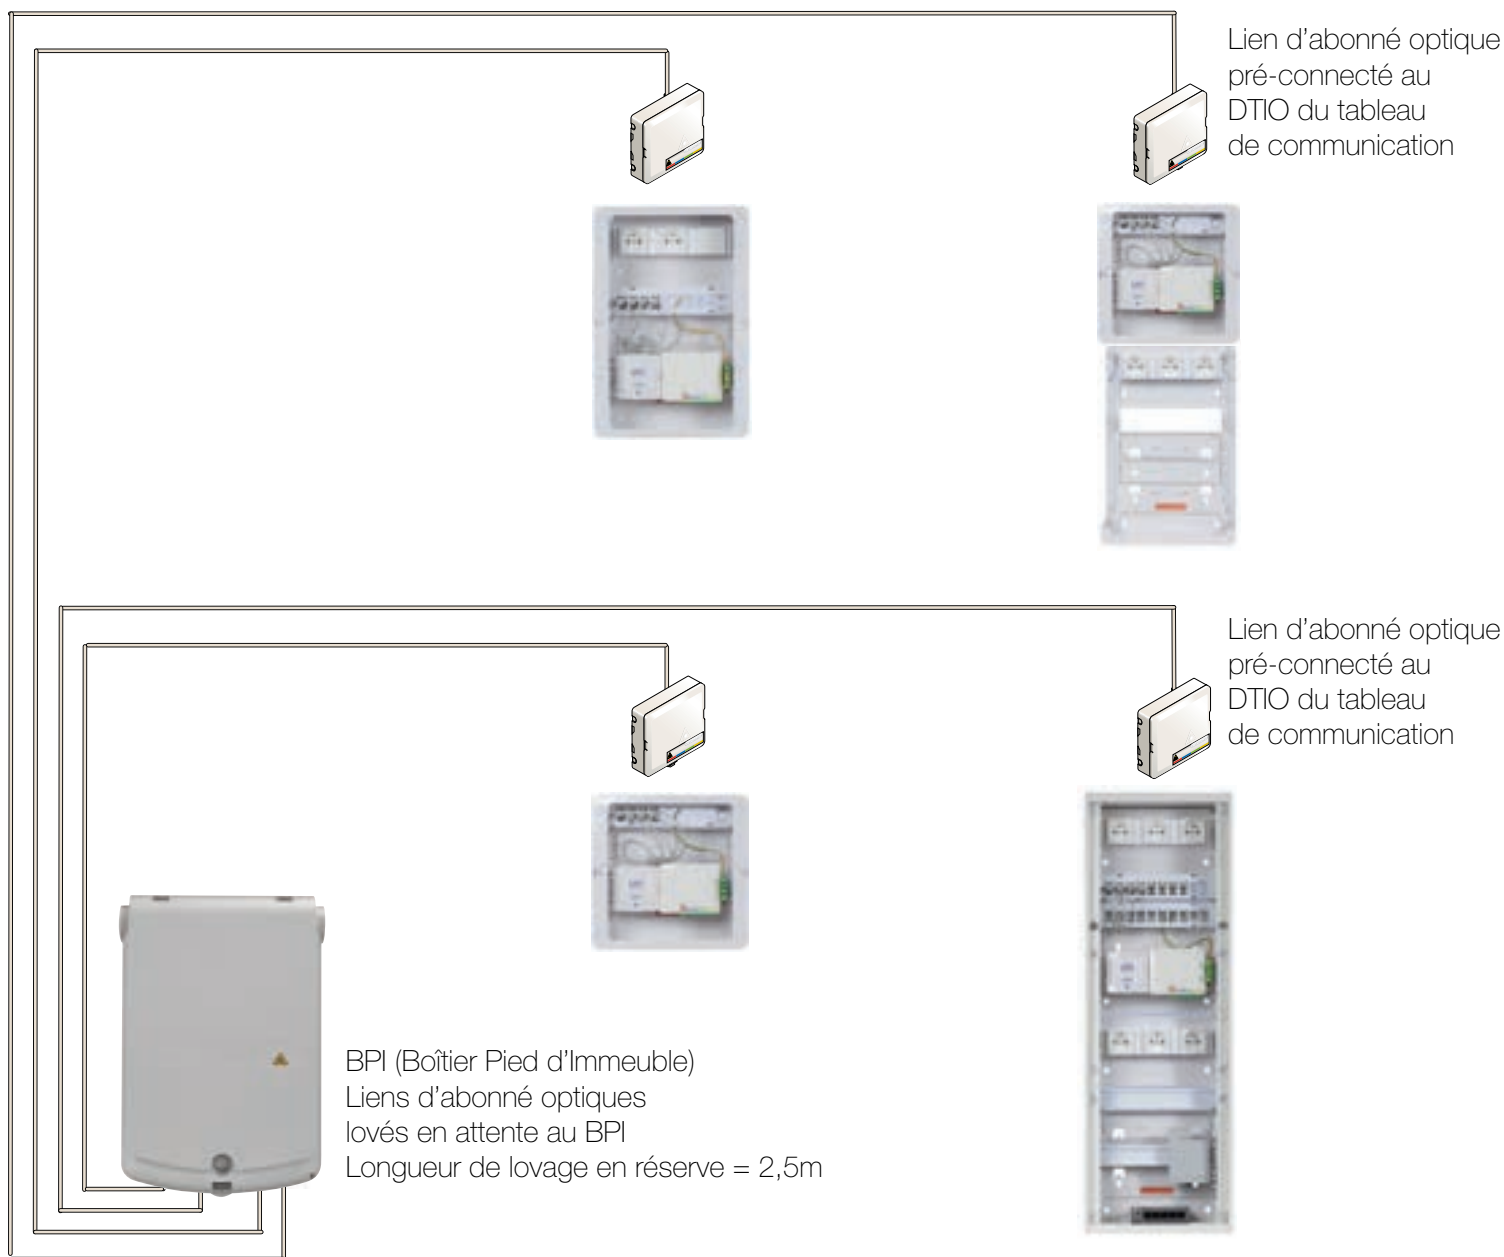

Désignation

Colonne montante Opticasa LD 1 FO DTIO + liens d'abonné optiques lovés dans le BPI

Sur mesure, une étude personnalisée est effectuée gratuitement par nos services en fonction des métrés communiqués.




Opticasa Light - 1 Fibre à partir de 13 lots

Colonne montante optique avec coffret d'interface des services d'immeuble Flexicasa

Opticasa Light est une colonne montante optique destinée aux immeubles neufs à partir de 13 lots situés en Zone Moins Dense. Cette colonne optique nécessite une soudure au palier dans le PBO, entre la fibre de rocade verticale et la fibre du câble horizontal d'abonné.

L'offre optique de Casanova évolue suite à la sortie du Guide «Objectif Fibre 2022». Ce nouveau guide informe sur les règles de raccordement des services généraux à un réseau en fibre optique mutualisé. Casanova associe à l'offre Opticasa Light une nouvelle gamme de coffrets d'interface des services de l'immeuble ; **Flexicasa**. Installé à côté du BPI du local opérateur, il est raccordé au PBO le plus proche par un lien d'abonné avec DTIo - 1 Fibre.

PBO (Point de Branchement Optique)

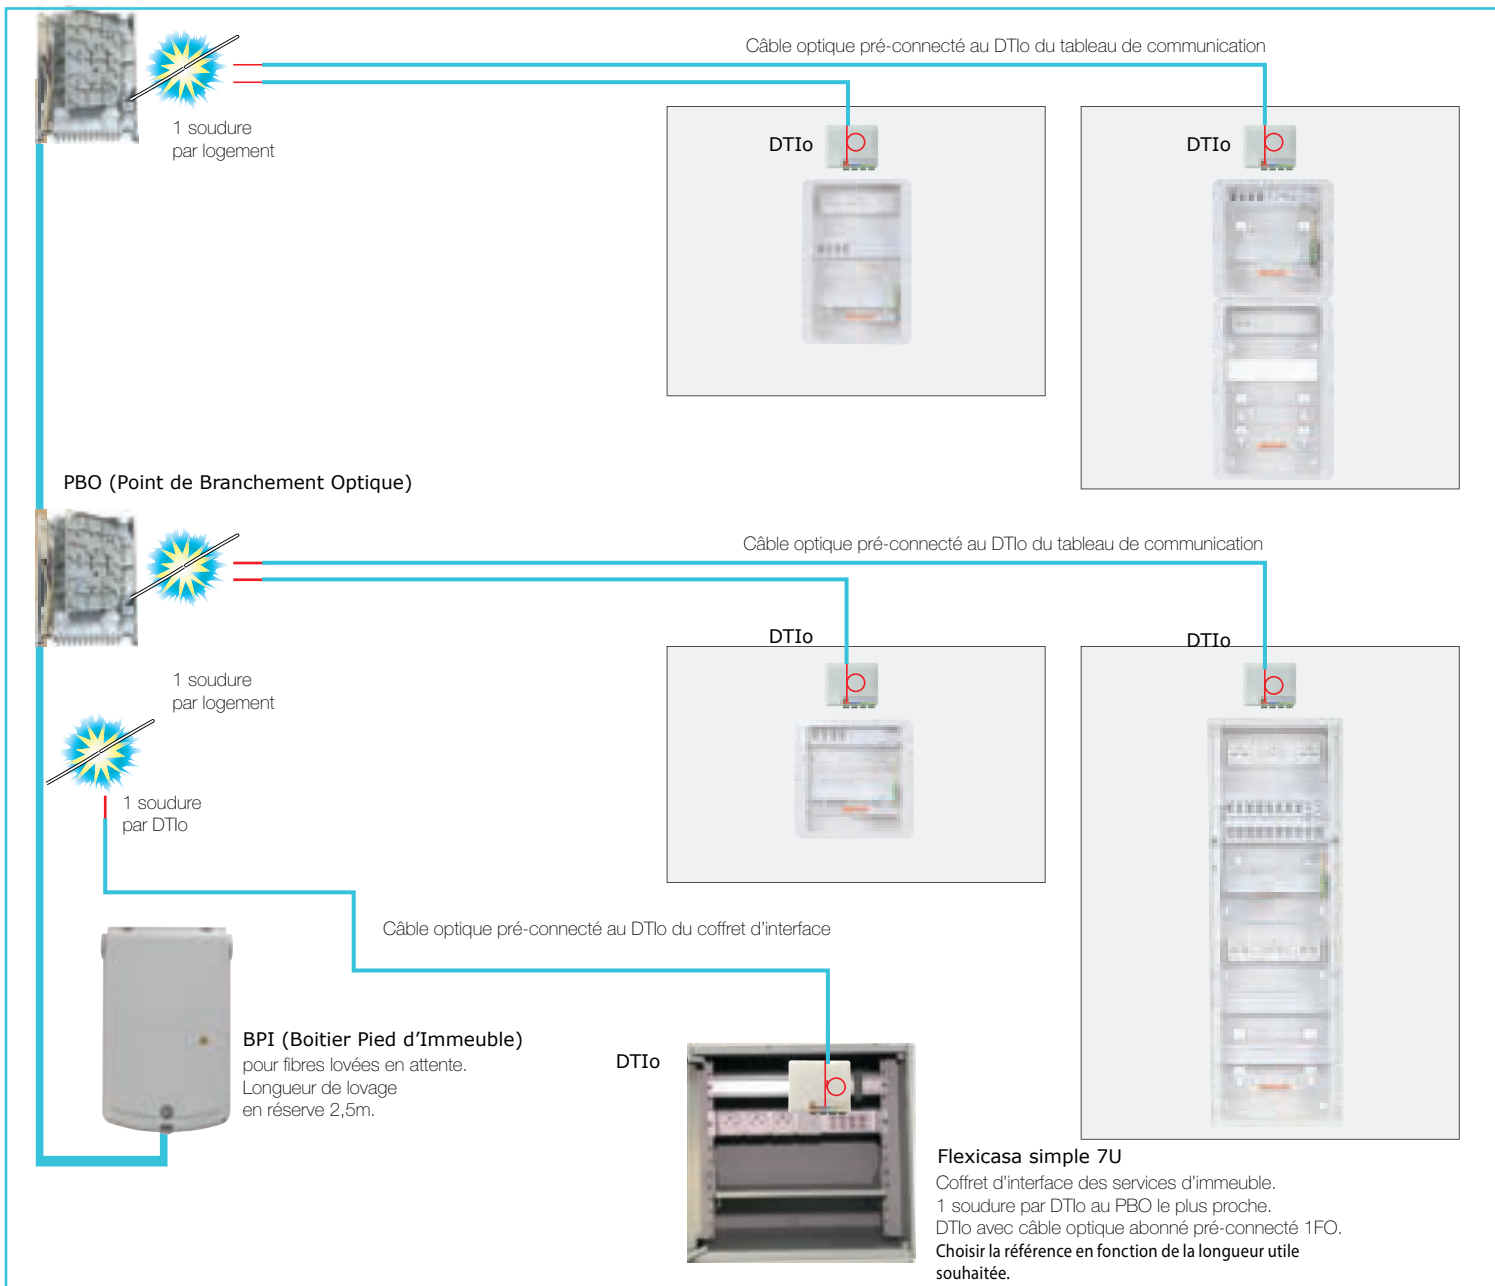

Désignation

Réf.

Colonne montante Opticasa Light - 1 Fibre
Coupe de câble de racode optique + BPI + PBO

HBPI1FORxx/xx

DTIo avec câble optique abonné pré-connecté - 1 Fibre (Existe en longueur 20, 30, 40, 60 et 90m)

H665001FOPCxx




Opticasa 50 - 4 Fibres de 13 à 95 lots

Colonne montante optique avec coffret d'interface des services d'immeuble Flexicasa

Opticasa 50 est une colonne montante optique destinée aux immeubles neufs comprenant entre 13 et 95 lots situés en Zone Très Dense. Cette colonne optique (rocade modulo 4 FO) est semi-pré-connectée sur mesure aux points de raccordement (PR) et au module de stockage (MS) installés dans le local opérateur.

L'offre optique de Casanova a évolué suite à la sortie du Guide «Objectif Fibre 2022». Ce nouveau guide informe sur les règles de raccordement des services généraux à un réseau en fibre optique mutualisé. Casanova associe à l'offre Opticasa 50 la gamme **Flexicasa** de coffrets d'interface des services de l'immeuble. Installé à côté du PR dans le local opérateur, il est raccordé au PBO le plus proche par 1 lien d'abonné avec DTIo - 4 Fibres.

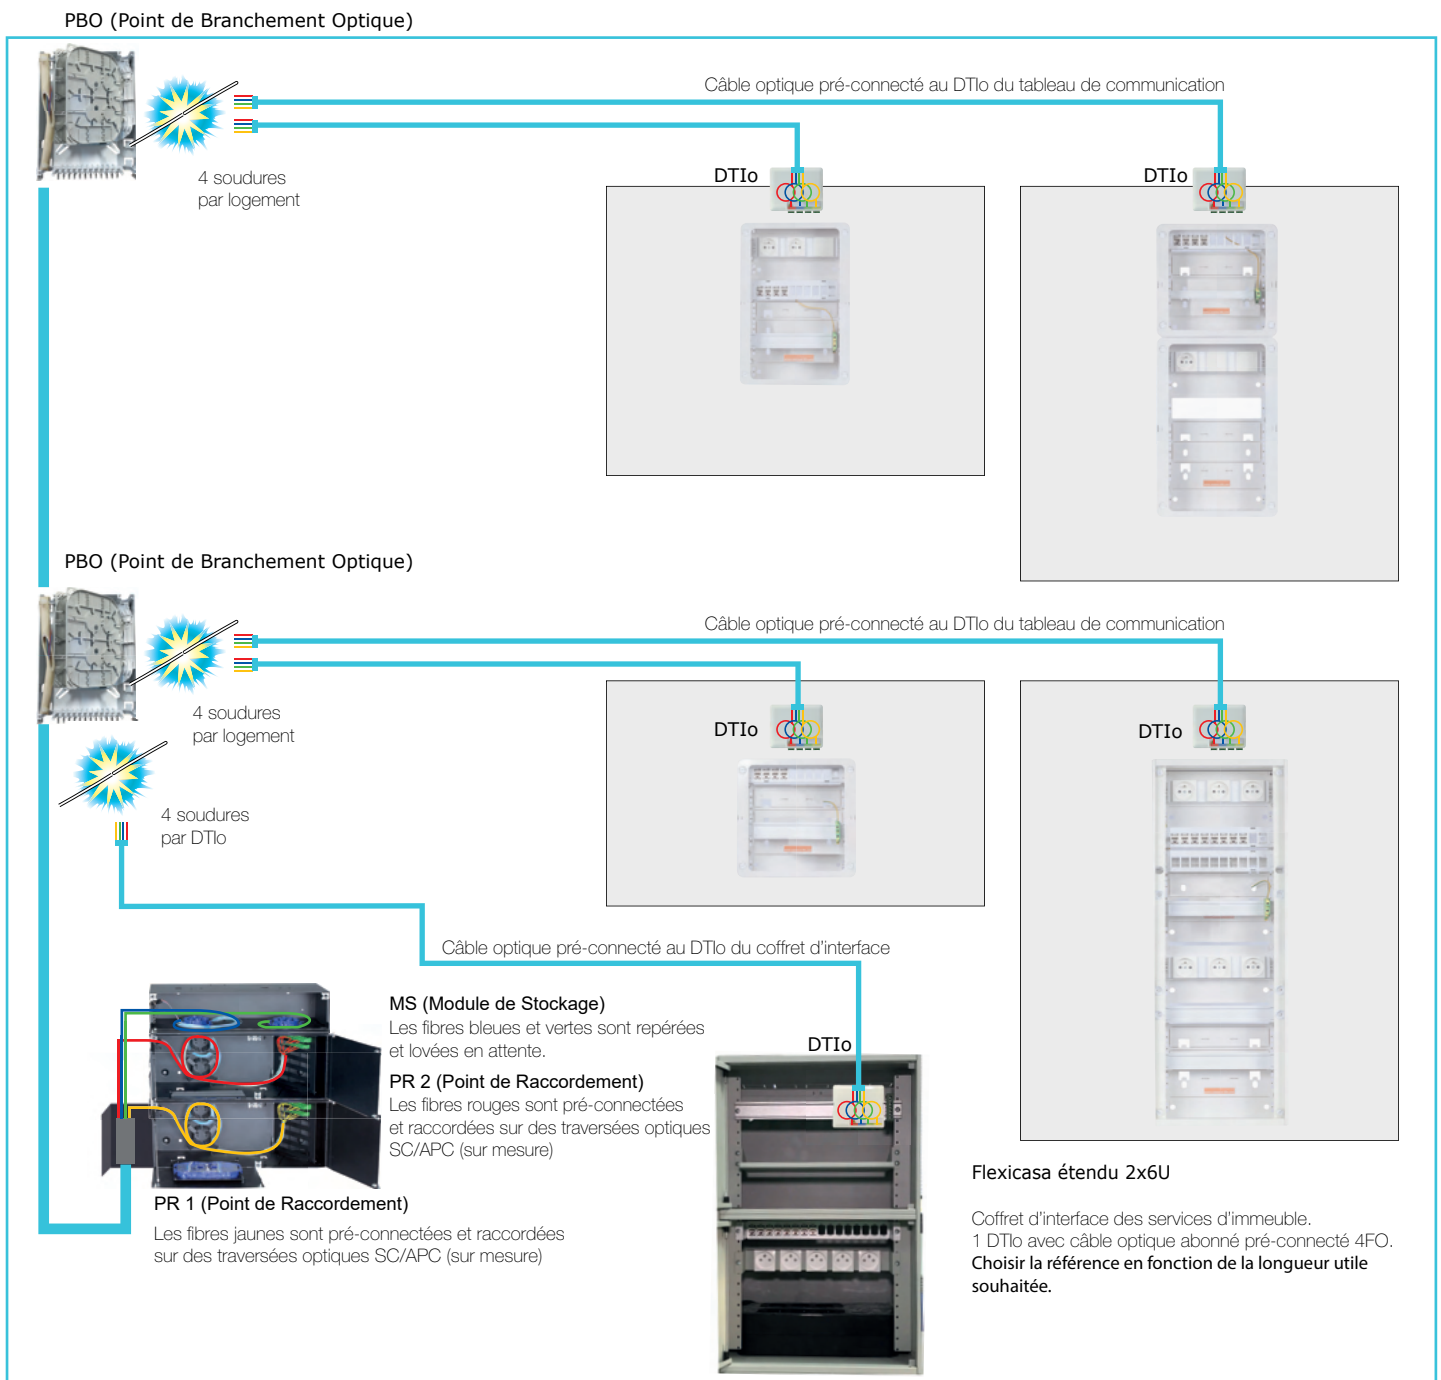

Désignation

Réf.

Colonne montante Opticasa 50 - 4 Fibres : Rcade pré-connectée à 50% sur 2 PR , 1 MS (support mural non inclus)
Sur mesure, une étude personnalisée est effectuée gratuitement par nos services en fonction des métrés communiqués.

H2PRFORxxPCxx

DTIo avec câble optique abonné pré-connecté - 4 Fibres (Existe en longueur 20, 30, 40, 60 et 90m)

H665004FOPCxx



Opticasa 50/19" - 4 Fibres - à partir de 96 lots


CONFORME
objectif
fibre

Z
T
D
*

Colonne montante optique avec coffret d'interface des services d'immeuble Flexicasa

Opticasa 50/19" est une colonne montante optique destinée aux immeubles neufs comprenant plus de 95 lots situés en Zone Très Dense. Cette colonne optique (rocade modulo 4 FO) est semi-pré-connectée sur mesure à la baie 19" installée dans le local opérateur.

L'offre optique de Casanova a évolué suite à la sortie du Guide «Objectif Fibre 2022». Ce nouveau guide informe sur les règles de raccordement des services généraux à un réseau en fibre optique mutualisé. Casanova associe à l'offre Opticasa 50/19" la gamme **Flexicasa** de coffrets d'interface des services de l'immeuble. Installé à côté de la baie 19" du local opérateur, il est raccordé au PBO le plus proche par 1 lien d'abonné avec DTIo - 4 Fibres.

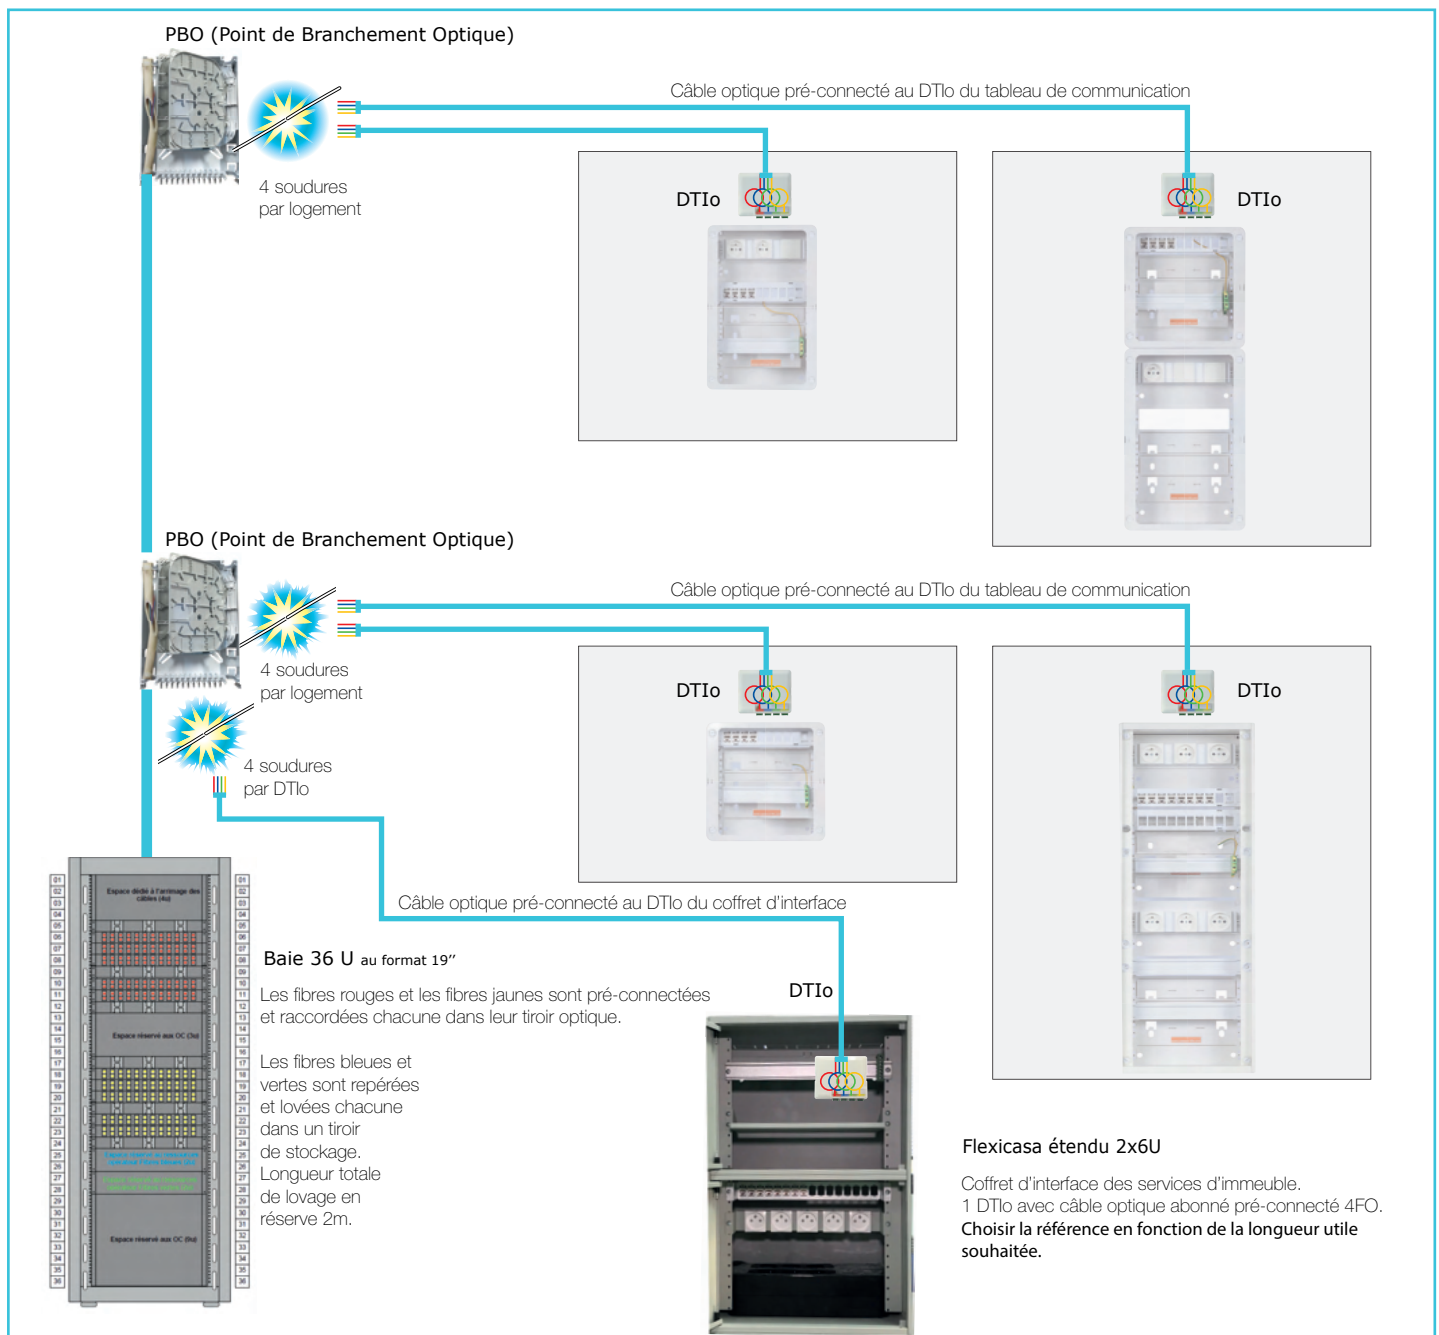

Désignation

Colonne montante Opticasa 50/19" - 4 Fibres : Rcade pré-connectée à 50% sur baie 19", tiroirs optiques et tiroir de stockage. Sur mesure, une étude personnalisée est effectuée gratuitement par nos services en fonction des métrés communiqués.
DTIo avec câble optique abonné pré-connecté - 4 Fibres (Existe en longueur 20, 30, 40, 60 et 90m)

Réf.

HBFORxxPCxx

H665004FOPCxx



Les coffrets d'interface Flexicasa & actif

Désignation	Réf.
Coffret d'interface Flexicasa simple 7U équipé 4RJ G3TV-3PC raccordées	CIFLEXP001
Coffret d'interface Flexicasa étendu 2x6U équipé 8RJ G3TV-5PC raccordées	CIFLEXGM001
Onduleur Eaton Ellipse ECO 500	EL500FR



Boitiers pied d'immeuble (BPI)

Désignation	Réf.
BPI équipé 1 cassette - capacité 12 FO	HBPI12FO
BPI équipé 2 cassettes - capacité 24 FO	HBPI24FO
BPI équipé 3 cassettes - capacité 36 FO	HBPI36FO
BPI équipé 4 cassettes - capacité 48 FO	HBPI48FO
BPI équipé 2 cassettes - capacité 72 FO	HBPI72FO
BPI équipé 3 cassettes - capacité 96 FO	HBPI96FO
BPI équipé 4 cassettes - capacité 144 FO	HBPI144FO



Support mural pour MS & PR

Désignation	Réf.
Support Mural H avec H=1,50m	HSPM1500
Jeu de fixation pr supp. mural pour PR ou MS	VIHPM/2

Coupe de câble & colonnes Opticasa

Désignation	Réf.
Coupe de câble de rocade FttH sur mesure	HVDIXFOxx/xx
Opticasa Light - Colonne optique FTTH modulo 6 fibres sur mesure en ZMD (BPI inclus)	HPBI1FORxx/xx
Opticasa 50 - Colonne optique FTTH modulo 4 fibres pré connectées à 50% sur mesure sur 1 PR (jaune) et MS	HPMC2/4FORxxPCxx
Opticasa 50 - Colonne optique FTTH modulo 4 fibres pré connectées à 50% sur mesure sur 2 PR (jaune et rouge) et MS	H2PRFORxxPCxx
Opticasa 50/19 - Colonne optique FTTH modulo 4 fibres pré connectées à 50% sur mesure sur baie 19"- 1 tiroir optique (jaune)	HB2/4FORxxPCxx
Opticasa 50/19 - Colonne optique FTTH modulo 4 fibres pré connectées à 50% sur mesure sur baie 19"- 2 tiroirs optiques (jaune et rouge)	HBFORxxPCxx



Points de branchement optique (PBO)

Désignation	Réf.
PBO Plastique 12 FO équipé 1 cassette bizona (2x6FO)	HPBO12
PBO Plastique 24 FO équipé 2 cassettes bizona (2x6FO)	HPBO24
PBO Plastique 36 FO équipé 3 cassettes bizona (2x6FO)	HPBO36
PBO Plastique 48 FO équipé 4 cassettes bizona (2x6FO)	HPBO48
Cassette de lavage bizona (2x6FO)	HBPIK7






Les DTIO/PTO câble optique abonné préconnecté

Désignation

Réf.

DTIO Modulaire 1 SC/APC câble abonné G657 lg=20m	M665001FOPC20
DTIO Modulaire 1 SC/APC câble abonné G657 lg=30m	M665001FOPC30
DTIO Modulaire 1 SC/APC câble abonné G657 lg=40m	M665001FOPC40
DTIO Modulaire 1 SC/APC câble abonné G657 lg=60m	M665001FOPC60
DTIO Modulaire 4 SC/APC câble abonné G657 lg=20m	M665004FOPC20
DTIO Modulaire 4 SC/APC câble abonné G657 lg=30m	M665004FOPC30
DTIO Modulaire 4 SC/APC câble abonné G657 lg=40m	M665004FOPC40
DTIO Modulaire 4 SC/APC câble abonné G657 lg=60m	M665004FOPC60



Désignation

Réf.

DTIO 1 SC/APC câble abonné G657 lg=20m	H665001FOPC20
DTIO 1 SC/APC câble abonné G657 lg=30m	H665001FOPC30
DTIO 1 SC/APC câble abonné G657 lg=40m	H665001FOPC40
DTIO 1 SC/APC câble abonné G657 lg=60m	H665001FOPC60
DTIO 1 SC/APC câble abonné G657 lg=90m	H665001FOPC90
DTIO 4 SC/APC câble abonné G657 lg=20m	H665004FOPC30
DTIO 4 SC/APC câble abonné G657 lg=30m	H665004FOPC40
DTIO 4 SC/APC câble abonné G657 lg=40m	H665004FOPC60
DTIO 4 SC/APC câble abonné G657 lg=60m	H665004FOPC40
DTIO 4 SC/APC câble abonné G657 lg=90m	H665004FOPC90



FttH extérieur

Désignation

Réf.

PBO extérieur - Distribution de 6 logements (1PBO extérieur / 2 ECAM S4-12 / 6 ECAM S3-7 / 2 ECAM simple S3,5-9 / 1 Cassette bizone)	HPBEXT6FO
PBO extérieur - Distribution 12 logements (1PBO extérieur / 2 ECAM S4-12 / 12 ECAM S3-7 / 2 ECAM simple S3,5-9 / 1 Cassette bizone)	HPBEXT12FO
DTIO Modulaire 1 SC/APC câble abonné G657 étanche et deshabillable - Livré en boxcoil lg=50m	M665001FOPC50EXT
DTIO Modulaire 1 SC/APC câble abonné G657 étanche et deshabillable - Livré en boxcoil lg=100m	M665001FOPC100EXT

