




Bandeau PC avec prises raccordées sur cordon secteur

H10101-xPCR

Description

Le bandeau existe équipé de 2 ou 3 PC avec prises raccordées sur cordon secteur 1000R2V - 3G - 1,5mm² - rigide.

Plans du bandeau

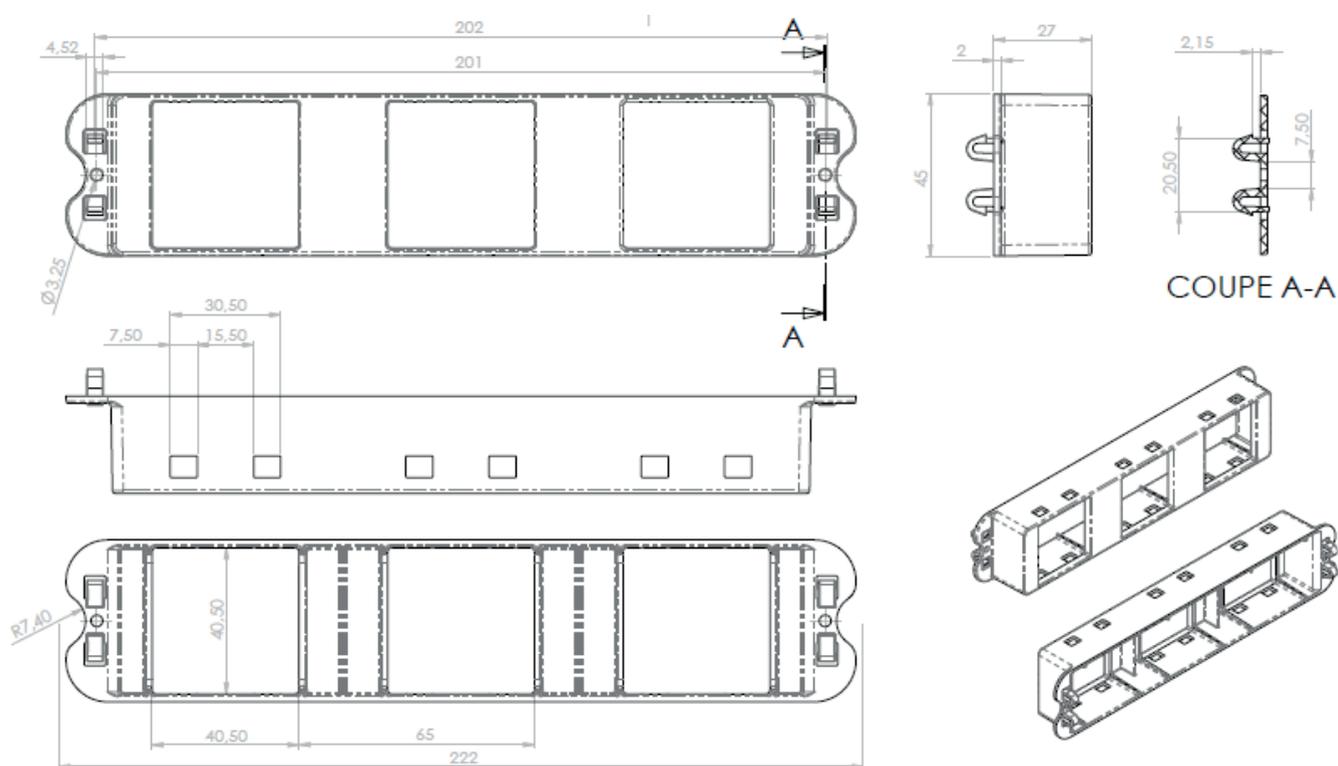

Caractéristiques

Matière: PC V0

Finition: Aspect lisse

Dimensions: 45 x 202 x 27 mm

Couleur: Blanc RAL 9003

Références disponibles: H10101-2PCR
H10101-3PCR



Bandeau PC avec prises raccordées sur cordon secteur

H10101-xPCR

Elements techniques de la prise



Prise de courant
ALB44277
Altira - prise de courant 2P+T 90°
connexion rapide - blanc polaire

Caractéristiques principales

| | |
|---|---------------------------------|
| Gamme | Altira |
| Fonction produit | Prises électrique |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Nombre de prises d'alimentation | 1 2P+T française |
| Description standard de la prise | Avec contact de terre |
| Information suppl. pour prise | Avec éclipse de sécurité |
| Nuance de la couleur | Blanc polaire (RAL 9003) plaque |

Caractéristiques complémentaires

| | |
|--------------------------------------|--|
| Destination du produit | Fixation des plaques |
| Comptabilité de gamme | OptiLine 45 OptiLine 70 avec adaptateur Altira |
| Position de la prise de terre | Position droite 90° |
| Courant assigné d'emploi | 16A - 250V - AC - 50/60Hz |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Bornes de raccordement | Bornes sans vis |
| Nombre de câbles | 4x 1.5..2.5 mm ² pour rigide câble(s) 4x 1.5..2.5 mm ² pour multibrun torsadé rigide câble(s) |
| Matière | PC pour couvercle de mécanisme |
| Traitement de surface | Non traité |
| Finition de la surface | Satin |
| Accessoires associés | Support de fixation Altira |
| Normes | EN 60529 EN 62262 IEC 60884-1 NF C 61-314 |
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Profondeur | 39 mm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------|---|
| Statut environnemental | Produit non Green Premium |
| RoHS | Conforme - depuis 0952) - Déclaration de conformité Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACH | Référence ne contenant pas de SVHC au delà du |

Garantie contractuelle

| | |
|----------------|---------|
| Période | 18 mois |
|----------------|---------|

Caractéristiques Environnements

| | |
|--|---|
| Température de fonctionnement | 5..50 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -15..60 °C |
| Tenue aux choc IK | IK02 |
| Degré d'étanchéité IP | IP20 |
| Caractéristiques d'environnement | Acétone, Alcool, Ammoniaque, Décolorant, Savon liquide, Huile, Pétrole, Résistant aux UV, Liquide de nettoyage pour vitres, Eau oxygénée (H2O2) |
| Santé et problème environnementaux | Sans halogène |