




Distributeur TV - 4 ports

H16004

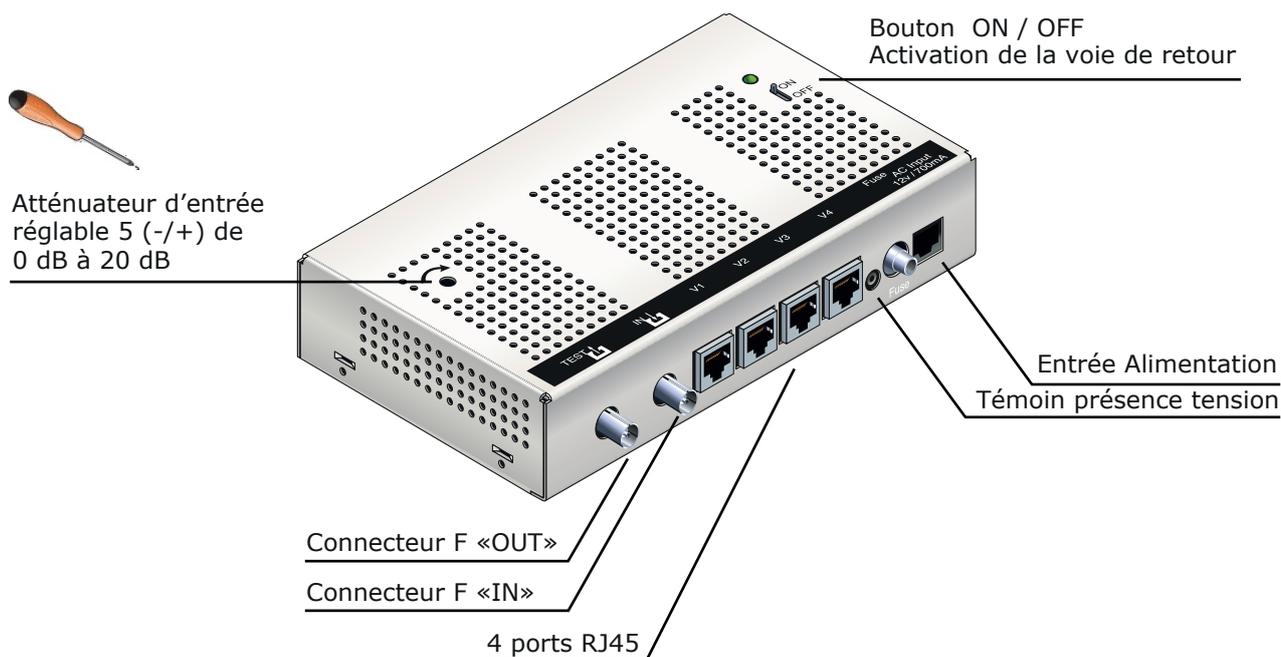

Caractéristiques électriques et techniques

Catégories	Caractéristiques
Alimentation	220 V + T / transformateur 12 v Dc
Consommation	0.4 A
Bande passante	86-870 MHz
Voie de retour	5-65 MHz
Niveau d'entrée	Signaux TV : 83 dB μ V max (Atténuation d'entrée = 0 dB) Atténuateur d'entrée réglable de 0 dB à 20 dB
Gain sorties RJ45	Atténuateur d'entrée = 0 dB 8,5 \pm 1 dB μ V à 85 MHz 13,5 \pm 1 dB μ V à 176 MHz 14,5 \pm 1 dB μ V à 420 MHz 15,5 \pm 1 dB μ V à 640 MHz 16,5 \pm 1 dB μ V à 862 MHz
Gain voie de retour	Voie de retour active: 2.5 dB \pm 1 à 35 MHz Voie de retour passive : - 10 dB \pm 1 à 35 MHz