



Kit DTIo de raccordement d'abonnés 1 à 2 fibres pour maison individuelle neuve


H665001FOPCxxex

Description

Les kits d'abonnés permettent un raccordement rapide du client vers le point de branchement extérieur grâce à l'utilisation d'un câble de branchement étanche pour infrastructures extérieures sur lequel un Dispositif Terminal Intérieur Optique (DTIo) a été pré-câblé.

La mise en oeuvre se fait avec des outillages standards. Il n'y a pas d'épissure à réaliser chez l'abonné. L'ergonomie de l'emballage est spécialement étudiée pour une pose intuitive du kit par l'installateur.

Caractéristiques

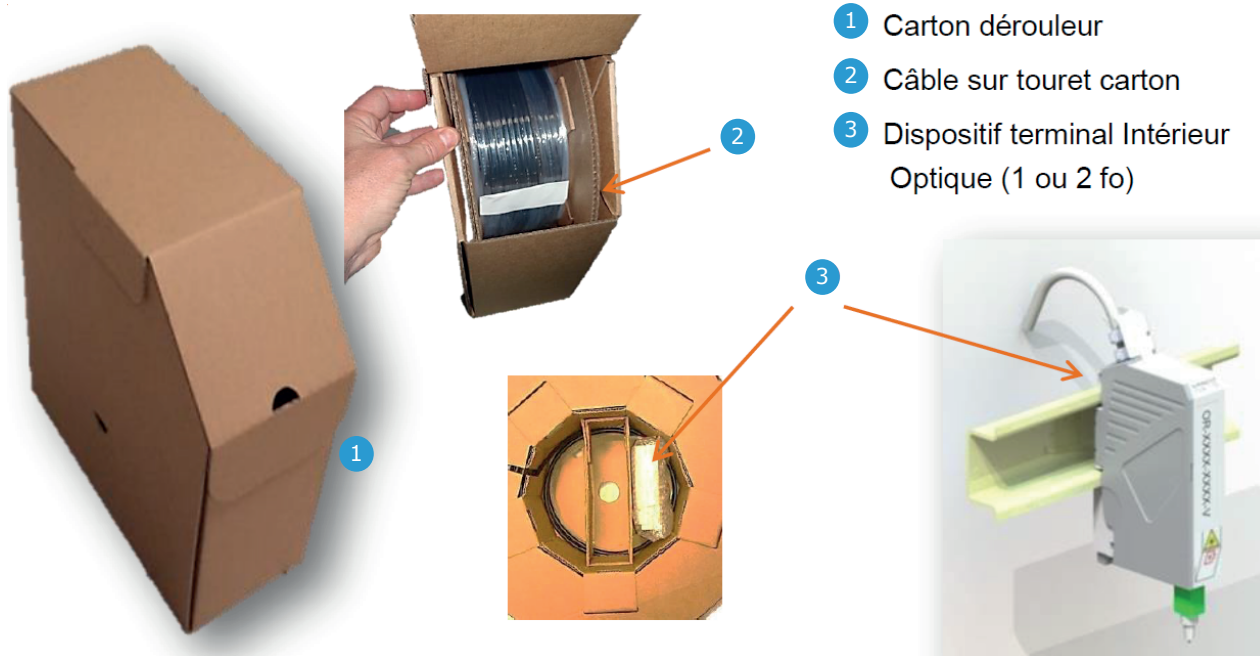

Contenu

- 1 dévidoir carton 100% carton recyclable (Dimensions : 370 x 365 x 160mm)
- 50 ou 100m de câble en 1 ou 2 FO
- 1 Dispositif Terminal Intérieur Optique 1 ou 2 FO




Kit DTIo de raccordement d'abonnés 1 à 2 fibres pour maison individuelle neuve

H665001FOPCxxex

Caractéristiques câble de 1 à 2 FO

Câble	Ø Câble usage ext.	Traction max.
1 FO	5.1 mm	800 N
2 FO	5.1 mm	800 N

- 1 - Fibres optique : 1 à 2 fibres optiques 250µm
- 2 - Isolation : Semi serré 900µm (1 fo) ou Compact Tube (2 fo)
- 3 - Renforts : Fibres d'aramide hydrogonflantes
- 4 - Renfort : Non métallique, 2 FRP verre
- 5 - Gaine finale : Polyéthylène HD

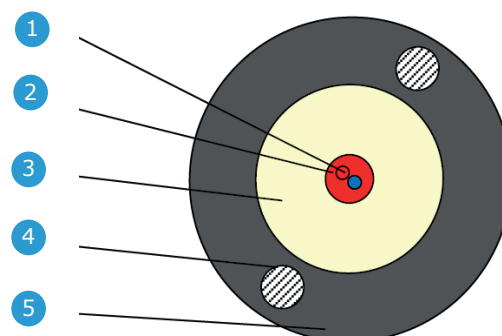

Caractéristiques des composants DTIO

- Dimensions DTIo 1 ou 2 FO : 89,5 x 17,5 x 51.5mm
 - Matériaux : Thermoplastique ABS PC sans halogène.
 - Couleur : Blanc (RAL 9010).
 - Compatible avec les fibres de type G657
 - 1 à 4 raccords SC-APC à clapet de protection interne rétractable pour protéger le centreur céramique.
 - 1 emplacement pour une étiquette d'identification (45x10mm)
 - Indice de protection : IP30 + IK05.
 - Résistance au feu : UL94 V0.
 - Equipé de raccords optiques avec clapet intégré.
- Son nombre est dépendant de la référence.





Kit DTIo de raccordement d'abonnés 1 à 2 fibres pour maison individuelle neuve

H665001FOPCxxex

Caractéristiques de la terminaison

- Connecteurs : SC/APC.
- Perte d'insertion: < 0,3 dB (valeur typique: 0,15 dB)
- Réflectance: > 60 dB (SC/APC)

Mise en oeuvre

- Des pictogrammes sur le carton illustrent la mise en oeuvre.
- Pour utiliser le kit, le carton est ouvert par l'avant. On accède à l'extrémité du câble en retirant le film de protection.
- Afin de faciliter la pose du câble, l'extrémité de celui-ci dispose d'une queue de tirage.
- Le câble peut se dérouler en position debout ou accroupie. Des repose-pieds rabattables intégrés à l'emballage permettent le maintien aisé du kit pendant le dévidage du câble.
- Lorsque tout le câble est déroulé, on accède à l'extrémité du composant en enlevant le touret de son carton et en ôtant la joue.



Préférences

Références	Designations	Longueur	Conditionnement
H665001FOPC50ex	Kit DTIo pour maison neuve 1xG657 SC/APC	50 m	1 pièce par carton
H665001FOPC100ex	Kit DTIo pour maison neuve 1xG657 SC/APC	100 m	1 pièce par carton