


Connecteur RJ45 G3TV Cat.6A

H80116AXS

Caractéristiques principales

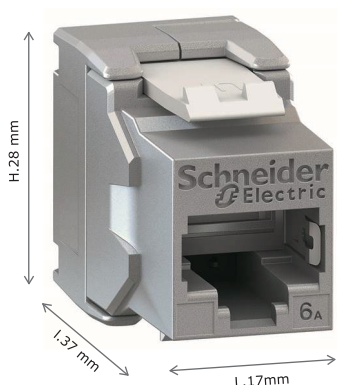


Produit	Connecteur RJ45
Footprint	Keystone
Composition	2 pièces
Catégories	6A - Grade 3 TV
Tyde de câble compatible	F/UTP
Connexion	Sans outil
Applications suportées	1000BASE - T
Protocoles	PoE 15W (Power over Ethernet)
Matériaux et couleurs	Connecteur: Argent (Faradisé) Epanouisseur: Blanc (Polycarbonate + FR)
Convention de câblage	568 A/B

Caractéristiques secondaires

Gamme de fréquence	0 kHz...250 MHz
Type de protection	Faradisé à 360°
Résistance des tensions	1000 V AC/DC Maximum entre contacts 1500 V AC/DC Maximum entre contacts & gaine
Température habituelle	1.5 A @25 °C
Résistance/Isolation	> 500 MOhm @100 V DC
Résistance électrique	<= 20 MOhm
Broches de contacts	8 broches en alliage de bronze et plaqué or (IEC 60603-7)
Résistance	750 cycles
IDC diamètre de câble	AWG 24...AWG 23 plaqué or (IEC 60603-7)
Diamètre d'isolation du câble	0.9...1.4 mm
Force de traction supportée	50 N pendant 60s

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	0 kHz...250 MHz
RoHS	Conforme



Connecteur RJ45 G3TV Cat.6A

H80116AXS

Outil de dégainage pour câble paires

Référence : H66170

