



Module de stockage

HPMIM24S_HPMSxxx



Description

Le Module de Stockage est un boîtier situé en pied d'immeuble (sous-sol ou à défaut RDC) dans le local opérateur ou espace dédié, au plus proche du point d'adduction de la fibre opérateur en Zones Moins Denses (ZMD). En Zones Très Denses (ZTD) il est associé et solidaire d'un Point de raccordement (PR).

Ce coffret a pour fonction de rassembler et d'organiser par couleur l'ensemble des fibres (nues) des abonnés d'un immeuble d'habitation, en vue d'être soudées directement par l'opérateur Fournisseur d'Accès Internet (FAI) Très Haut Débit (THD). Il assure l'interface entre le réseau mutualisé horizontal (en adduction) et la colonne de communication.

C'est un boîtier mural qui se positionne sur un support de fixation en « H » (Réf. HSPMI800)

Dans le MS seront lovées les fibres nues ou les micromodules rassemblés par couleur provenant des câbles de colonne de communication. Un love de 2,50 m minimum doit être prévu.

Le coffret mural aura les caractéristiques suivantes :

- degré de protection mécanique : IK 05 minimum ;
- degré de protection : IP 41 minimum ;
- fermeture par clé ou vis.

Réf. HPMIM24S

MS équipé de :

Balais latéraux passe câble de rocade


Organisateur de câble pour le lovage des fibres

Ouverture haute et basse pour circulation des fibres

Trappes amovibles haute et basse pour jarretiéage

Portes articulées, fermeture à vis

Dim. : L450xH100xP160mm

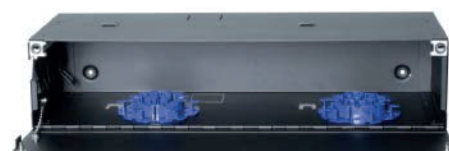

Réf. HPMS24 à HPMS72

MS équipé de :

Balais latéraux passe câble de rocade

Organisateur de câble pour le lovage des fibres


Ouverture haute et basse pour circulation des fibres

Trappes amovibles haute et basse pour jarretiéage

Cassettes d'épissurage (capacité 12 fibres)

Portes articulées, fermeture à vis

Dim. : L450xH185xP160mm

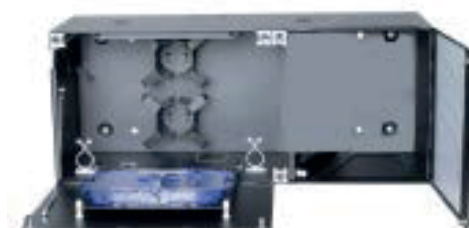

Réf. HPMS96 à HPMS144

MS équipé de :

Balais latéraux passe câble de rocade

Organisateur de câble pour le lovage des fibres

Ouverture haute et basse pour circulation des fibres

Trappes amovibles haute et basse pour jarretiéage

Cassettes d'épissurage (capacité 12 fibres)

Portes articulées, fermeture à vis

Dim. : L450xH345xP160mm





Module de stockage

HPMIM24S_HPMSxxx




Matériaux

Matière : Tôle acier épr: 10/10èmes

Traitement : Peinture Epoxy

Finition : RAL 9005 grainé noir

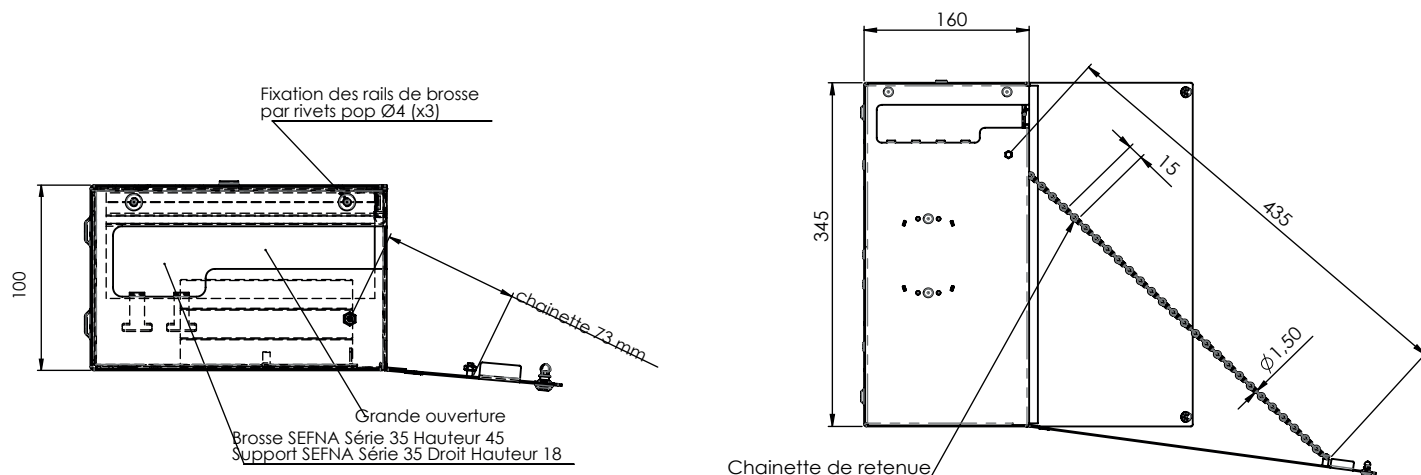

Accessoires

Fixation sur support mural et jeu de fixation

Réf. HSPMI800 - Réf. VIHPM/2

