



Point de raccordement métallique

HPMMXXX

Description

Le point de raccordement d'immeuble est un boîtier situé en pied d'immeuble (sous-sol ou à défaut RDC) dans le local opérateur ou espace dédié, au plus proche du point d'adduction de la fibre opérateur en Zones très denses (ZTD)

Ce coffret a pour fonction de rassembler et d'organiser l'ensemble des fibres des abonnés d'un immeuble d'habitation, en vue d'être raccordées par l'opérateur Fournisseur d'Accès Internet (FAI) Très Haut Débit (THD). Défini dans le Guide Objectif Fibre, il assure l'interface entre le réseau mutualisé horizontal (en adduction) et la colonne de communication.

Le point de raccordement (PR) héberge l'extrémité des câbles de colonne de communication.

Il matérialise la limite entre le réseau (mutualisé ou non) des opérateurs et la colonne de communication de l'immeuble.

Il permettra ultérieurement :

- soit le raccordement direct des câbles de la colonne de communication à u(x) câble(s) du réseau mutualisé des opérateurs ;
- soit la mutualisation du câ blage au niveau de ce point entre différents opérateurs (le point de raccordement devenant dans ce cas le point de mutualisation).

Dans tous les cas, il héberge également les connecteurs optiques installés à l'extrémité de chacune des fibres optiques des câbles. Chacun de ces connecteurs sera enfiché dans un corps de traversée, au format SC/APC; lui-même muni d'un bouchon de protection.

C'est un boîtier mural qui se positionne sur un support de fixation en « H » (Réf. HSPMI800)

Dans le PR seront lovés les fibres unitaires ou les micromodules provenant des câbles de colonne de communication. Un love de 2,50 m minimum doit être prévu.


Caractéristiques

Le coffret mural aura les caractéristiques suivantes :

- degré de protection mécanique : IK 05 minimum ;
- degré de protection : IP 41 minimum ;
- connectique : SC-APC 8° conforme aux normes IEC 61754-4 et 60874-14-10 ;
- fermeture par clé ou vis.

Le coffret reçoit :

- les fibres en attente, connectorisées, identifiées et munies de bouchons ;
- les documents de récolement (en couleur) laissés à disposition à l'intérieur.

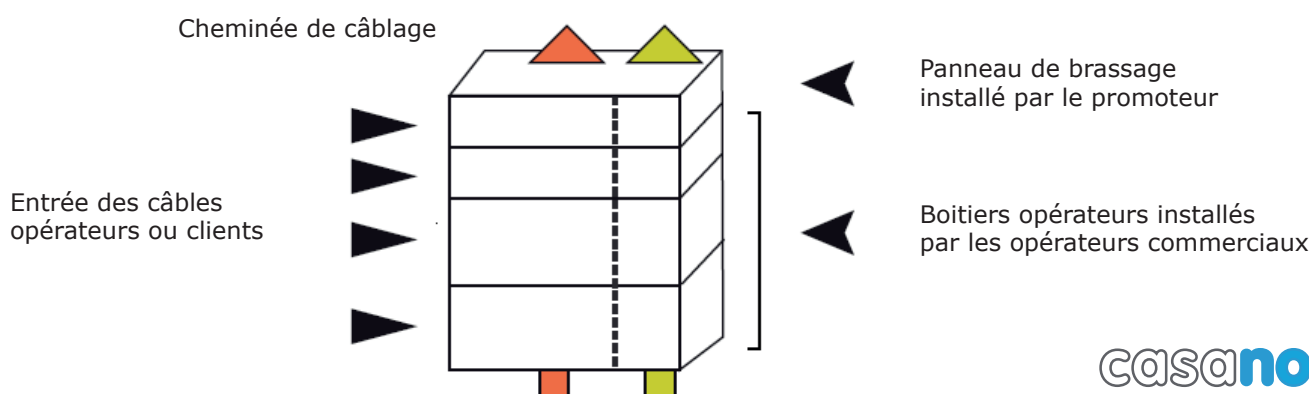



Point de raccordement métallique

HPMMXXX



Références

Réf. HPMM12 à HPMM72

PR équipé de : 12 à 72 traversées SC/APC sur volet articulé
Balais latéraux passe câble de rocade
Organisateur de câble pour le lovage des fibres
Ouverture haute et basse pour circulation des fibres
Trappes amovibles hautes et basse pour jarretière
Cassettes d'épissure (capacité 12 fibres)
Pochette pour dossier de récollement
Portes articulées, fermeture à vis
Dim. : L450xH185xP160mm



Réf. HPMM96 à HPMM144

PR équipé de : 96 à 144 traversées SC/APC sur volet articulé
Balais latéraux passe câble de rocade
Organisateur de câble pour le lovage des fibres
Ouverture haute et basse pour circulation des fibres
Trappes amovibles hautes et basse pour jarretière
Cassettes d'épissure (capacité 12 fibres)
Pochette pour dossier de récollement
Portes articulées, fermeture à vis
Dim. : L450xH345xP160mm



Réf. HPMM24SCAPC/PC à HPMM72SCAPC/PC

PR équipé de : 12 à 72 traversées SC/APC sur volet articulé
12 à 72 pigtaills G657 montés (lovés dans les cassettes d'épissure et encliquetés sur les traversées SC/APC)
Balais latéraux passe câble de rocade
Organisateur de câble pour le lovage des fibres
Ouverture haute et basse pour circulation des fibres
Trappes amovibles hautes et basse pour jarretière
Cassettes d'épissure (capacité 12 fibres)
Pochette pour dossier de récollement
Portes articulées, fermeture à vis
Dim. : L450xH185xP160mm



Réf. HPMM96SCAPC/PC à HPMM144SCAPC/PC

PR équipé de : 96 à 144 traversées SC/APC sur volet articulé
96 à 144 pigtaills G657 montés (lovés dans les cassettes d'épissure et encliquetés sur les traversées SC/APC)
Balais latéraux passe câble de rocade
Organisateur de câble pour le lovage des fibres
Ouverture haute et basse pour circulation des fibres
Trappes amovibles hautes et basse pour jarretière
Cassettes d'épissure (capacité 12 fibres)
Pochette pour dossier de récollement
Portes articulées, fermeture à vis
Dim. : L450xH345xP160mm



Point de raccordement métallique



HPMMXXX

Matériaux

Matière : Tôle acier épr: 10/10èmes

Traitement : Peinture Epoxy

Finition : RAL 9005 grainé noir

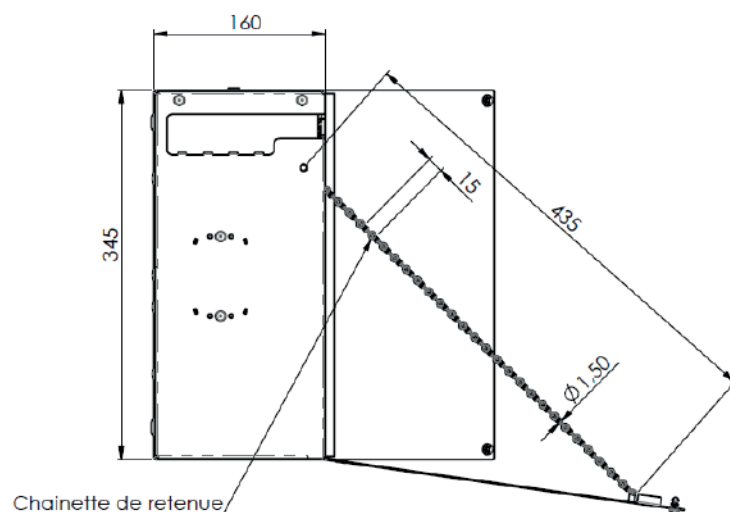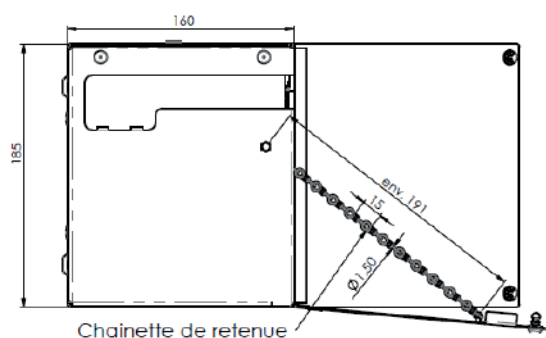

Accessoires

Fixation sur support mural et jeu de fixation

Réf. HSPMI800 - Réf. VIHPM/2

