



Distributeur TV actif HNI multiple TNT-SAT

H18003TNTSAT


Les distributeurs TV CASANOVA

Toutes les solutions TV développées par Casanova, s'intègrent sur rail DIN dans l'ensemble des tableaux de communication Grade 3TV de la gamme Casanova Connected.

Elles peuvent également s'installer dans les coffrets destinés au petit tertiaire.

La distribution TNT et du satellite du H18003TNTSAT se fait sur une chaîne de liaison composée d'un câble Grade 3TV et de connecteurs Grade 3TV/Cat. 6A type H80116AXD.

La solution du distributeur TV et ses fonctionnalités

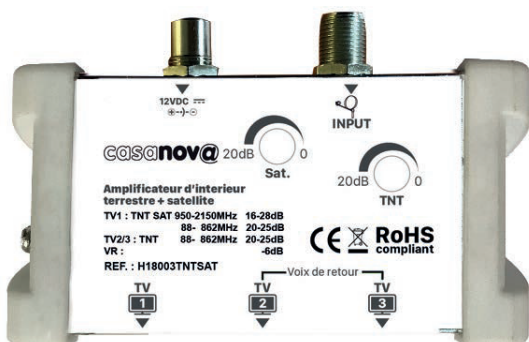

- Distribution de la TNT ou de satellite sur 3 ports RJ45
 - Sortie 1 : Satellite
 - Sortie 2 et 3 : TNT ou réseau câblé avec voie de retour
- Prévoir en option jusqu'à 3 cordons de brassage Grade 3TV/Cat. 6A type H69xxx
- Prévoir en option jusqu'à 3 Cordons de Terminaison TV - Symétriseur adaptateur de média - Grade 3 TV Prise F avec adaptateur IEC lg=2,5 m (7-8) - H59250IEC/RJ45

Données techniques H18003TNTSAT

Entrée	Connecteurs «F»
Fréquence	5-2150Mhz
Sortie 1 - RJ45	950-2150Mhz
Gain	20...25 16...28dB
Plage de régulation du gain	0-20dB
Voie de retour	5-65 -6dB
DC à LNB	13V 18V 22KHZ
Sortie 2 - RJ45	5-65 / 88-862Mhz
Gain	18...22dB
Niveau de sortie max. EN 50083-3	103 dBμV
Plage de régulation du gain	0-20dB
Voie de retour	5-65 -6dB
Sortie 3 - RJ45	5-65 / 88-862 Mhz
Gain	18...22dB
Niveau de sortie max. EN 50083-3	103 dBμV
Plage de régulation du gain	0-20dB
Voie de retour	5-65 -6dB
Alimentation incluse	18VCC





Distributeur actif TV HNI multiple TNT-SAT

H18003TNTSAT

Synoptique TNT SAT

